

ANTISCIVOLO SYSTEM



DRACO

раздел
НАСТИЛКИ

ПРОДУКТ ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА ПОВЪРХНОСТИ И
ПОДОВЕ СРЕЩУ
ХЛЪЗГАНЕ



БЕЗЦВЕТНО, АНТИПЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ, БЕТОН И НАСТИЛКИ С КАМЕННИ АГРЕГАТИ

ANTISCIVOLO SYSTEM е безцветно покритие, което повишава ефективността на триене на повърхността на подовите настилки, при покой и движение, като намалява рисковете от подхлъзване и злополуки на обществени и работни места. Настилките, изложени на често мокрене стават по-безопасни и отговарят на действащите в момента изисквания на регулациите за безопасност (с предварително тестване и сертифициране).

ИДЕАЛНА ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИ

- ✓ Необходимост от антиплъзгащо третиране на керамични плочки, клинкер, естествен камък и циментови материали.
- ✓ Осигуряване на съответствие с изискванията за безопасност на подовите настилки на работните места, в училищата, както и на обществени места и заведения като хотели, спа центрове, ресторанти, конферентни зали, спортни зали, кафенета, лаборатории и други подобни.
- ✓ Намаляване на случаите на подхлъзване при най-рисковите зони в дома (бани, кухни, санитарни помещения и други).
- ✓ Басейни, спортни площадки, съблекални
- ✓ В различни области на индустрията.



ПОДХОДЯЩИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ ПОВЪРХНОСТИ

Керамични, порцеланови и клинкерни плочки, мрамор, повърхности от камък, бетон и материали на циментова основа.




КАК РАБОТИ ПРОДУКТЪТ

ANTISCIVOLO SYSTEM се полага върху чисти, сухи и обезмаслени повърхности. Антиплъзгащото покритието взаимодейства с микроструктурата на повърхностния слой на настилка, създавайки мрежовиден профил, подобен на следата от автомобилна гума, който забележимо повишава ефективността на триене, когато влезе в контакт с вода, в резултат на което настилка става по-безопасна.

ЕСТЕТИЧЕН ВИД НА ТРЕТИРАНАТА ПОВЪРХНОСТ

ANTISCIVOLO SYSTEM® е безцветен и не променя външния вид на третираната повърхност. Все пак, предвид присъщата алкална реакция на **ANTISCIVOLO SYSTEM**, препоръчително е да бъде направен тест върху малка площ от повърхността, за да се провери евентуална промяна на блясъка или естетичния вид на настилка.

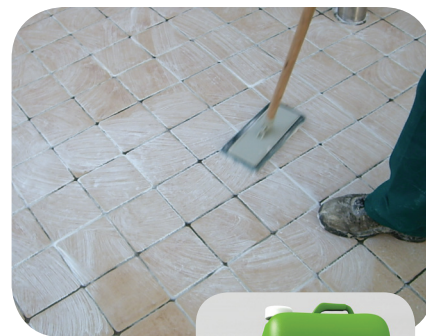

© Sorugli, 2012 - Всички права запазени - Следните спецификации предоставят надеждни детайли за нашите най-добри познания и ноу-хау. Промениле могат да се извършват съобразно точността на прилагане, за които няма да носим отговорност. По тази причина нашата гаранция покрива само качеството и живота на продуктите според техните спецификации. Този валорс отменя и заменя предишните.

КАК ДА СЕ ПОЛЗВА

При работа с продукта използвайте ръкавици, маска и защитни очила.

- 1) Повърхността, обект на третиране с ANTISCIVOLO SYSTEM трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена (може да използвате специалния почистващ препарат Antiscivolo System Cleaner);
- 2) Нанесете ANTISCIVOLO SYSTEM върху настилката, която ще обработвате;
- 3) Разнесете продукта и полирайте повърхността с помощта на полираща машина;
- 4) Полирането трябва да продължи около 25-30 минути, като през това време поддържате повърхността мокра, добавяйки допълнително количество ANTISCIVOLO SYSTEM;
- 5) Изплакнете повърхността с вода, след което я подсушете;
- 6) Проверете степента на триене на настилката и ако не е постигнат желаният резултат, повторете процеса.

РАЗХОД

Приблизителният разход на ANTISCIVOLO SYSTEM е 1 литър за 9 - 9.5 m² обработана повърхност. Разходът може да бъде повлиян от фактори като вентилация, поръзност на настилката, както и степента на чистота на повърхността ѝ.



ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ПОКРИТИЕТО

При нормална експлоатация, продуктът издържа до 5 години.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ВИД	Течност, кехлибарена
МИРИЗМА	Кисела (лека)
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1.04 kg/l +/-0.01
pH	4 to 4.5
ТОЧКА НА КИПЕНЕ/КОНДЕНЗИРАНЕ	100°C
ТОЧКА НА ТОПЕНЕ/ЗАМРЪЗВАНЕ	0°C
НАЛЯГАНЕ НА ПАРИТЕ при 20°C	2.2 kPa (16.5 mmHg)
ПЛЪТНОСТ НА ПАРИТЕ	0.62
ЛЕТЛИВОСТ	< 91%
СТЕПЕН НА ИЗПАРЯВАНЕ	0.36
VOC	- 5 %
РАЗТВРИМОСТ	Лесно разтворим в студена и топла вода, метанол, ацетон
РАЗХОД	1 л продукт за около 9 - 9.5 m ²
ОПАКОВКИ	бутилка 1 kg, туби 5, 10 или 20 kg

Правно предупреждение - SLCMP версия от дата 01.03.2017

Посочените тук от Draco Italiana s.p.a. технически резултати кореспондират със съответните стандарти.

Моля, проверете дали този лист и съдържащите се в него данни се отнасят за продуктовата партида, която ви интересува, или са били заличени от по-късни издания. Ако имате съмнения, проверете дали този формуляр съответства на този, приложим в момента на финализиране на договора за продажба, на адрес www.draco-edilizia.it и / или се обърнете към нашия инженерингов отдел.

Никакъв съвет, предоставен от нашия секретар, нито устно, нито писмено по Ваша молба, относно потенциалните приложения на Продуктите, ще бъде обвързващ по договора за продажба или ще се счита за неразделна част от споразумението. Този съвет се основава на нашия опит и на най-добрите налични практически и / или научни познания; като такава, тя не е обвързваща или зависима от купувача или потребителя. Моля, първо изпробвайте нашите продукти, за да проверите дали те са подходящи за вашата предназначена употреба или приложение; Във всеки случай вие ще бъдете изцяло отговорни за Вашия избор.