


HAGO

НАШЕТО КАЧЕСТВО Е НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВАС

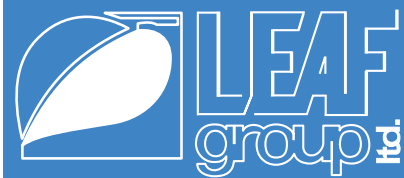

HAGOMAT

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВХОДНИ ИЗТРИВАЛКИ



HOME OF BALANCE  Four Points  SHANGHAI



Повечето модерни архитекти и строителни предприемачи знаят, че входът се възприема като рекламният плакат на сградата.

Съвременните, висококачествени, професионални, входни изтривалки на HAGO могат да бъдат част от архитектурната концепция. Освен това, те са функционални и драстично намаляват разходите за почистване. Настилките от интериора са изложени на по-малко износване и трайността им се удължава значително.




Перфектният функционален принцип на HAGO



Почистващ ефект при ходене

Навиване

Просто обиране с прахосмукачка

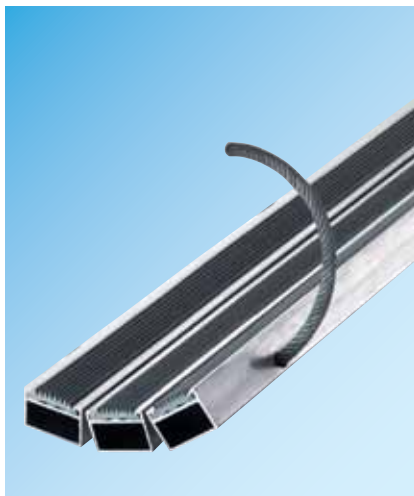

Стабилна и дълготрайна конструкция

Алуминиевите профили на почистващите ламели са свързани помежду си с оразмерено (3/5 mm) стоманено въже в пластмасова обвивка.


Това гарантира дълготрайност на подовите изтривалки, запазване на формата им дори след многократно навиване на руло.



Висококачествени четки


Всички четки, използвани в изтривалките на HAGO, са изработени от полиамид с качество 6.6.

Гарантирана е най-висока устойчивост срещу износване и способност на влакната да възстановяват първоначалната си форма. Това осигурява функционалност в продължение на много години.

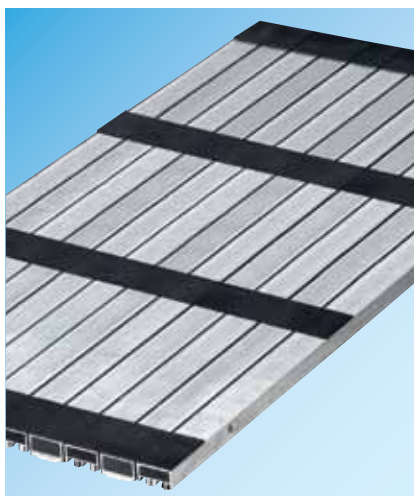

Поглъщане на шума, причинен от пешеходния трафик

Гумени ленти върху долната страна на изтривалките с алуминиев профил осигуряват поглъщане на шума и предотвратяват приплъзване на конструкцията.

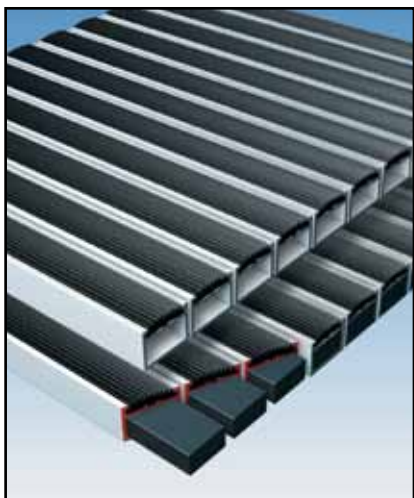

За зони, подложени на екстремн трафик и предполагаемо значително износване, предлагаме подсилени варианти
(долната илюстрация)

В този случай алуминиевата куха камера на профила е изцяло запълнена с устойчиво на натиск ядро от твърда пластмаса. Това увеличава допълнително стабилността на професионалните входни изтривалки.

Нашият премиум модел **Hagomat Exklusiv** стандартно се предлага усилен.



Негоримост

Повечето наши професионални входни изтривалки са тествани за негоримост и са класифицирани като Bfl-s1 или Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1.

И двете класификации (Bfl-s1 и Cfl-s1) съответстват на класификация B1 и Q1 по предишния австрийски стандарт ÖNORM (забавящ огъня, ниско отделяне на дим).

Точната класификация може да се види в описанието на продуктите по-долу.



Произведени с точни размери, без компенсиращи ленти

Професионалните входни изтривалки Hagomat се произвеждат в съответствие с Вашите нужди.

Системата на свързване позволява да се изработи продукт съобразен с дължината на профила и в съответствие с посоката на трафика. (долната част на илюстрацията)

Така Hago спестява използването на непривлекателните компенсиращи ленти (крайни профили). (горната част на илюстрацията)


**Hagomat Exklusiv
и Hagomat Combistrip,
интегрирани във
високотехнологични
входни системи**

Вместо традиционните въртящи се врати, хоризонтални водни струи блокират достъпа. Когато входът е отворен, водните струи спират и достъпът е възможен. Инсталиран в австрийския павилион на Световното изложение в Аичи - Япония през 2005 г.



**Hagomat Exklusiv
на входа на един
енергиен концерн.**




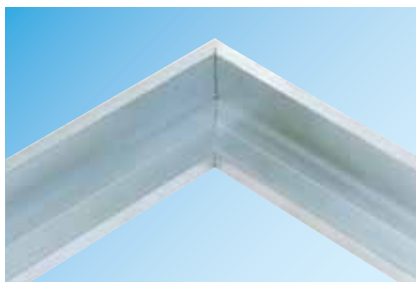

Алуминиеви рамки кат. № 18 000

Стабилни алуминиеви рамки с пресовани ъглови съединения. При специални размери изтривалките се доставят в демонтиран вид. Стандартните размери са посочени в ценоразписа. Възможни са всякакви размери и форма. Видима ширина 7 mm. **Монтажната височина е със 7 mm по-голяма от вътрешната височина.**


Тип	Вътрешна височина	Тип	Вътрешна височина
Рамка А	23 mm	Рамка С	17 mm
Рамка В	20 mm	Рамка D	12 mm

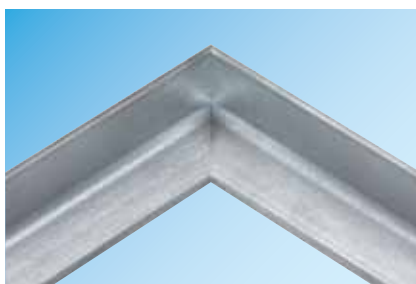

Рамки от неръждаема стомана кат.№ 18 400

Рамки от висококачествена, неръждаема стомана. Ъгловите съединения са с винтове. Видима широчина 3 mm. **Монтажната височина е с 3 mm по-голяма от вътрешната височина.**

Тип	Вътрешна височина
Рамка А	22 mm
Рамка В	17 mm

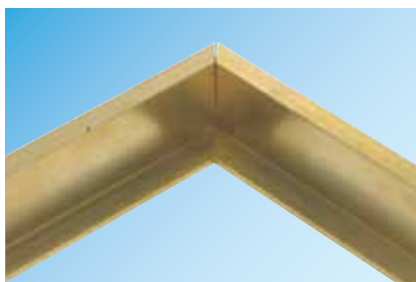


Месингови рамки кат.№ 18 100

Стабилна месингова рамка с набити ъглови съединения. При специални размери изтривалките се доставят в демонтиран вид. Стандартните размери са посочени в ценоразписа. Възможни са всякакви размери и форма.

Вътрешна височина 23 mm


Видима широчина 7 mm, монтажна височина 25 mm.

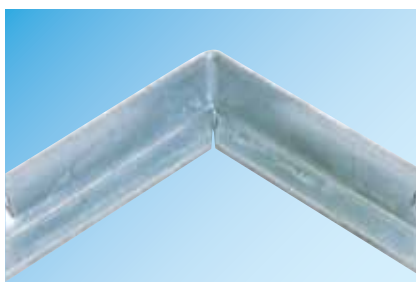

Поцинкована рамка кат.№ 18 300

Горещо поцинкована ъглова рамка.


Видима широчина 2 mm, монтажна височина 25 mm.

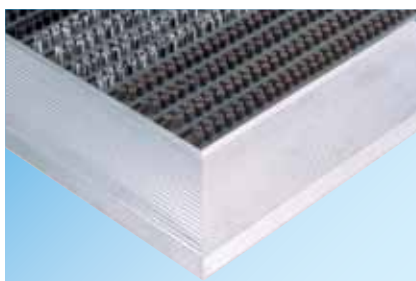

Външна рамка кат. № 19 100


За външен монтаж на изтривалки върху повърхността на съществуваща настилка.

Тип	Вътрешна височина
Профил А	22 mm
Профил В	18 mm
Профил С	11 mm

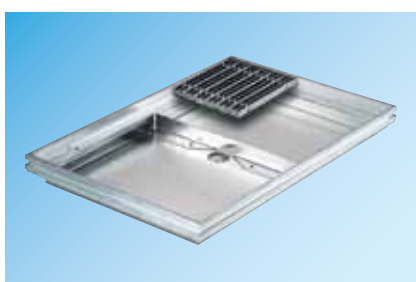

Алуминиева вана кат. № 19 300

Вана за улавяне на мръсотията с алуминиева рамка (*вътрешна височина на рамката 23 mm*). Обща височина за вграждане 57mm. Диаметър на отвора за оттичане на водата 45 mm. Външни размери в см: 61 x 41 и 81 x 54. Специално подходяща за изтривалките от моделите **Exklusiv**, **Mondial**, **Combiclean**, **Combiclean Brush**, **Combistrip** и **Combistrip Brush** със стандартни размери 59 x 39 cm и 79 x 49 cm. Възможно е да бъде произведена с размери по мярка.

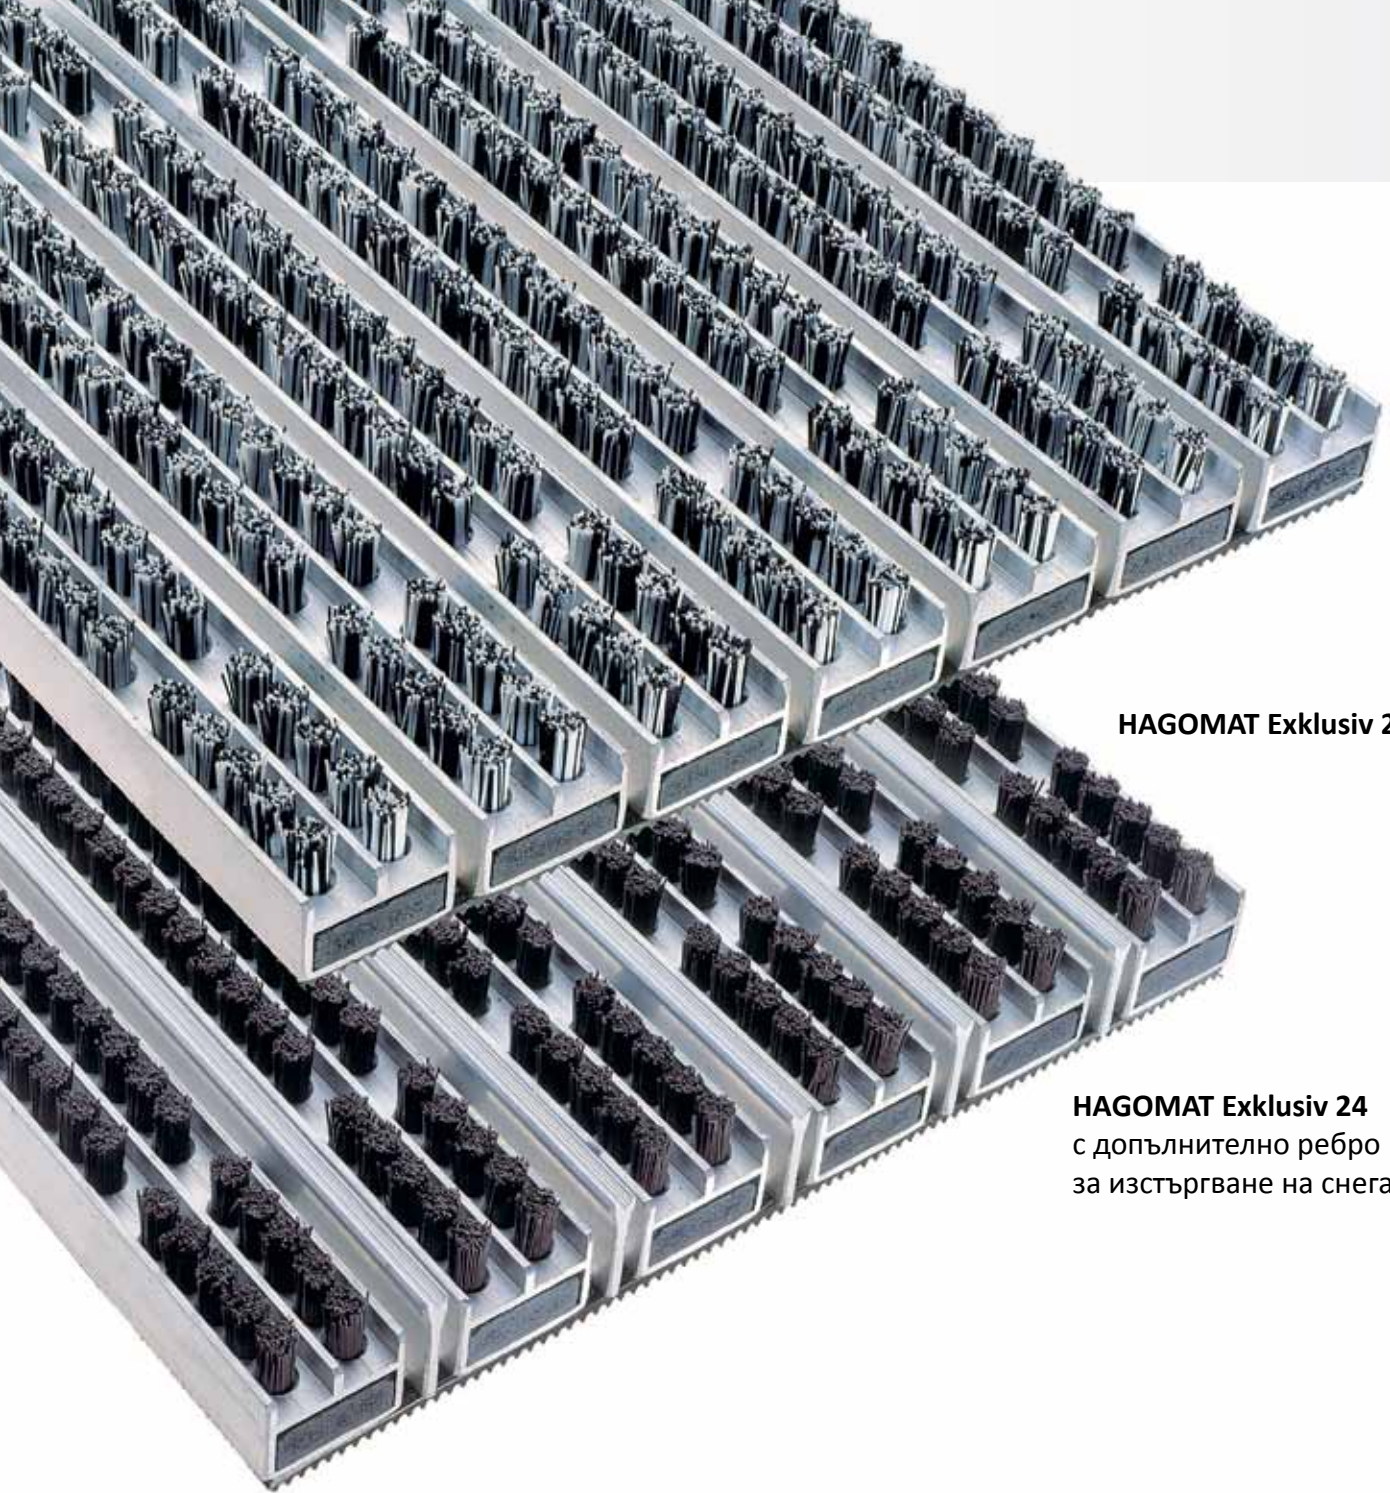

HAGOMAT Exclusiv 24

HAGOMAT Exclusiv 24
с допълнително ребро
за изстъргване на снега

Цветовете за доставка:



- 12 кафяв
- 18 жълт
- 14 червен
- 13 зелен
- 15 син
- 11 светло сив
- 17 черен

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
10 100	Hagomat Exclusiv 24 Разстояние между ламелите 5 mm	24 mm	23 mm
10 110	Hagomat Exclusiv 24 Разстояние между ламелите 10 mm	24 mm	23 mm
10 102	Hagomat Exclusiv 24 С ребро за изстъргване на снега	24 mm	23 mm

Hagomat Exclusiv вече се доставя в стандартно изпълнение с подсилен профил (с цяло ядро от пластмаса)



**Препоръка: За представителни входове с много интензивен трафик.
Изключително голяма дълготрайност.
5 години функционална гаранция.**

Материали:

Алуминиев профил с три летви за изстъргване на мръсотията. Ядро от твърда пластмаса. Четки от висококачествен полиамид 6.6.

Варианти:

- разстояние между профилите 5 или 10 mm
- с ребро за изстъргване на снега

Цветовете:

Както е посочено на лявата страница. Алуминиевите профили могат да се доставят също и с анодна оксидация (златисто/кафяво/черно).

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния (подходящи за ползване навън и вътре). Голям обем на уволителя на мръсотията. Висока ефективност, дължаща се на специалните високи четки. Звукоизолиращи и против подхлъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу.

Огнеустойчивост:

Класифицирана като като Vfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на V1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Логотипи:

Идеална за цветни логотипи. Минимален размер на знаците прилб. 20 x 10 cm (височина x ширина). Необходим е точен шаблон от клиента.

Размери:

Височина: 4 mm
 Разстояние между профилите: прилб. 5 mm или 10 mm
 Дължина на профила: макс. 2 m – по дълги изтривалки се изработват в две или повече части.

Освен това по-големите изтривалки трябва да се изработят от две или повече части по посока на движението. Ако изтривалката е поставена свободно, на всеки 40 cm следва да има напречна шина.

Стандартни размери (размери на готовите изтривалки):

49 x 34 cm, 59 x 39 cm
 79 x 49 cm, 99 x 59 cm
 (разстоянието между профилите 10 mm), стандартни цветовете светло сиво, кафяво и черно.

Форма: възможна е всяка форма на изтривалката



Тегло: прилб. 19 kg/m²

Почистване:


Просто се почиства с прахосмукачка отгоре и отдолу (в идеалния случай - всеки ден). При силно замърсяване да се почиства със силна струя вода (напр. почистваща машина под налягане).

Гаранция:

Пет години гаранция (Гаранционните условия са посочени на стр. 35 от тази брошура).

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Exklusiv 24, Кат.№, подсилени профили с ядро от твърда пластмаса, с 3 летви за изстъргване на мръсотията и 2 реда полиамидни четки 6.6 на всяка лента. Цвят на четките Изготвено без компенсационни крайни профили. Степен на пожарна опасност: Vfl-s1.

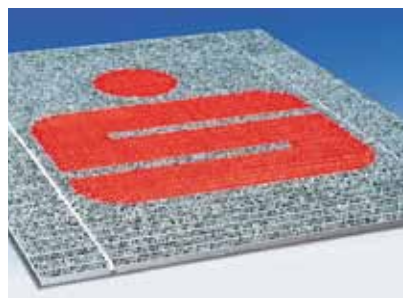

Примери на модели с цветни логотипи



HAGOMAT Mondial 24

HAGOMAT Mondial 17

HAGOMAT Mondial 12

Цветовете за доставка:



17 черен

05 сив

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 400	Hagomat Mondial 12 Разстояние между ламелите 5 mm	12 mm	12 mm
11 417	Hagomat Mondial 17 Разстояние между ламелите 10 mm	17 mm	17 mm
11427	Hagomat Mondial 17 Разстояние между ламелите 10 mm	17 mm	17 mm
11424	Hagomat Mondial 24 Разстояние между ламелите 5 mm	24 mm	23 mm
11 434	Hagomat Mondial 24 Разстояние между ламелите 10 mm	24 mm	23 mm

Mondial 17 и Mondial 24 вече се доставят в подсилен вариант.
(вж. стр. 5 и ценоразписа)



Препоръка: *Професионална входна изтривалка със съвременен дизайн за търговски центрове, магазини, хотели, училища, жилищни блокове и пр.*

Материали:

Стабилен алуминиев профил с вградена летва от твърда пластмаса, фиксираща три реда четки от висококачествен полиамид 6.6.

Варианти:

- **3 височини:** 12, 17 и 24 mm номинална височина*
- **Разстояние между ламелите:** 5 или 10 mm (При Mondial 12 само 5 mm разстояние между ламелите)
- **При заявка може да се достави подсилена версия, запълнена с ядро от твърда пластмаса (важи само за Mondial 24 и Mondial 17)**

Цветове:

Сиво и черно.

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния (*подходящи за ползване отвън и вътре*).

Висока ефективност, дължаща се на четките.

Не се деформират, могат да се навиват на руло, лесни са за чистене.

Шумопоглещащи и без приплъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу.

Негоримост:

Класифицирана като Bfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (*съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM*).

Размери:

Височина: 12, 17 или 24 mm номинална височина *

Разстояние между ламелите: прикл. 5 mm или 10 mm (само при Mondial 12 - 5 mm разстояние между профилите)

Дължина на профила: макс. 2 m По-дълги изтривалки се изработват в две или повече части.

Освен това по-големите изтривалки трябва да се изработят от две или повече части по посока на движението. Ако изтривалката е поставена свободно, на всеки 40 cm следва да има напречна шина.

Форми: възможна е всяка форма на изтривалката



Тегло:

прикл. 12,5 kg/m² за височина 12 mm

прикл. 15,5 kg/m² за височина 17 mm

прикл. 17,0 kg/m² за височина 24 mm

Почистване:

Почиства се с прахосмукачка отгоре и отдолу.

При силно замърсяване да се почиства със силна струя вода (*напр. водоструйна машина*).

Спецификация:


Доставка и монтаж на HAGOMAT Mondial, Кат. №, с 3 реда полиамидни четки 6.6.

Височина на изтривалката, Цвят....

Изготвена без компенсационни крайни профили.

Степен на пожарна безопасност: Bfl-s1.

**) По конструктивни съображения четките са малко по-високи от номиналната височина*

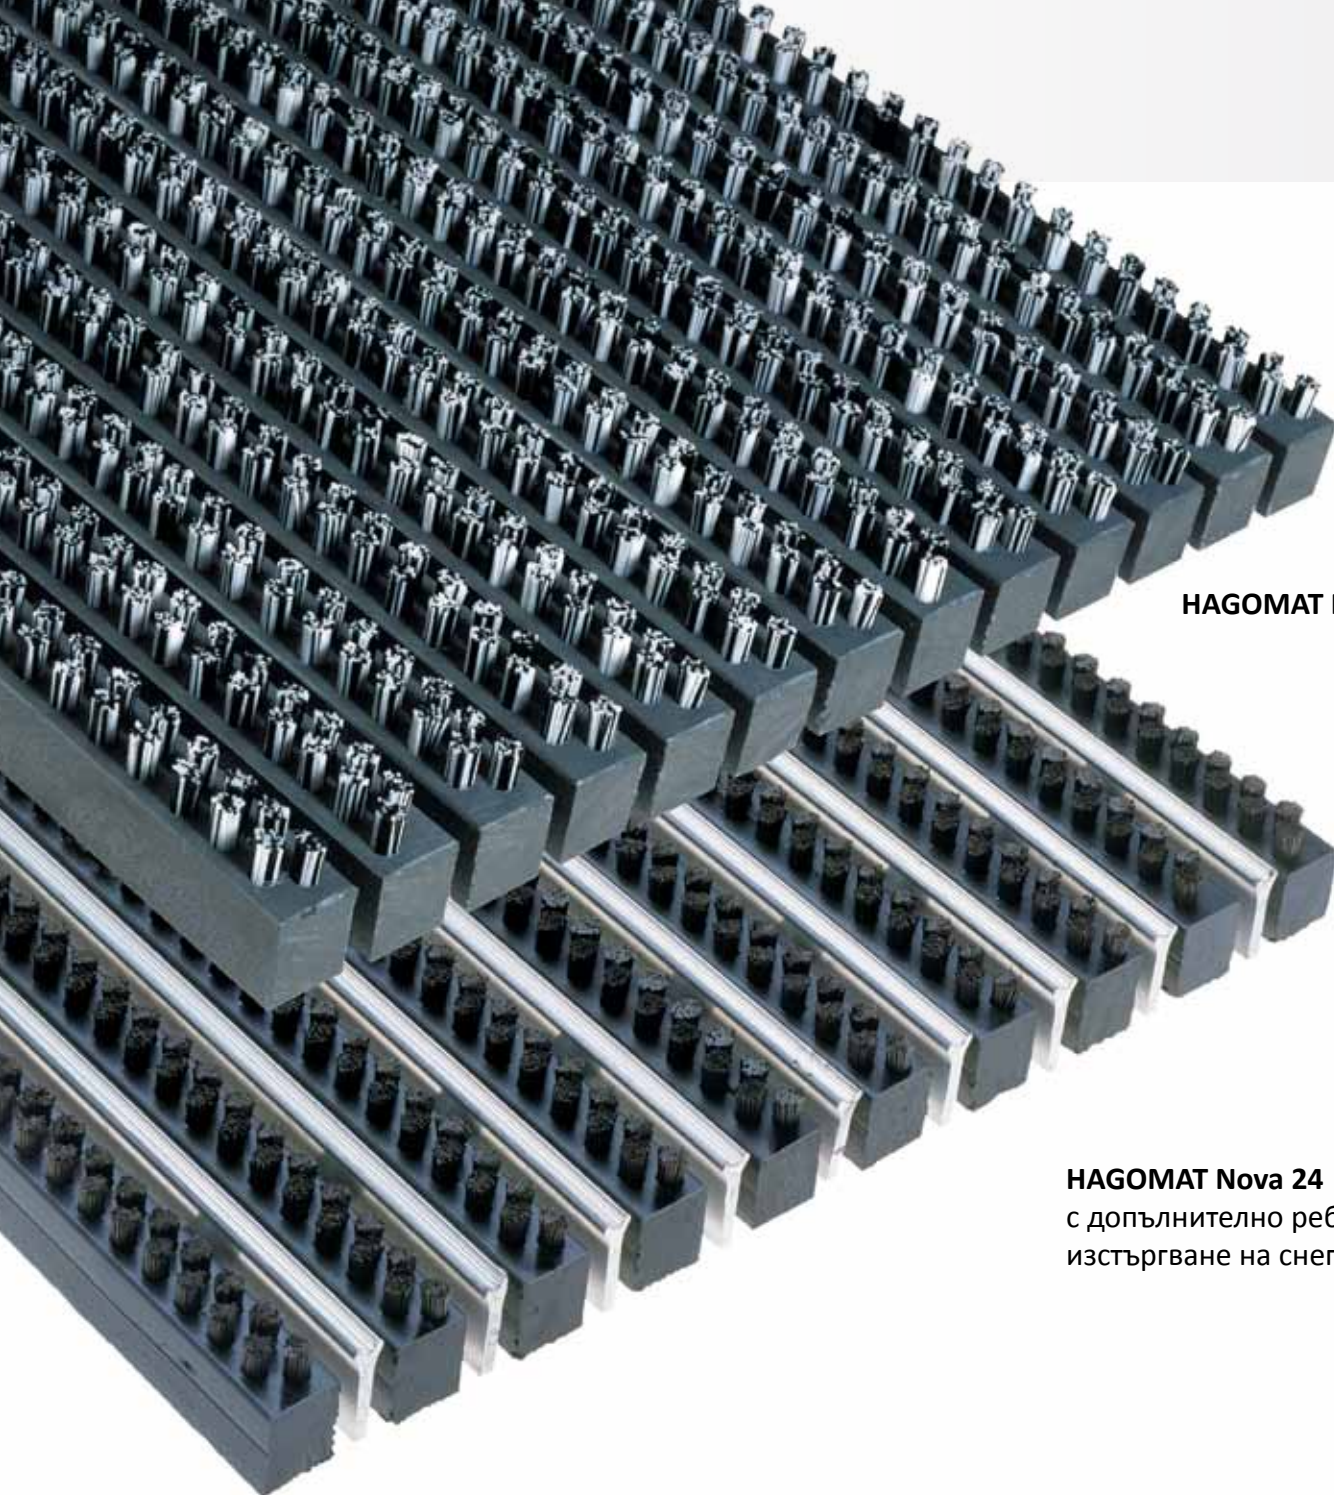

HAGOMAT Nova 24

HAGOMAT Nova 24
с допълнително ребро за
изстъргване на снега

Цветовете за доставка:



12 кафяв

17 светло сив

05 черен

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 000	Hagomat Nova 24 Разстояние между ламелите 5 mm	24 mm	23 mm
11 002	Hagomat Nova 24 с ребро за изстъргване на снега	24 mm	23 mm



Препоръка: За модерни входове на търговски центрове, жилищни блокове, магазини и пр.

Материали:

Пластмасови профили с четки, изработени от висококачествен полиамид 6.6.

Варианти:

➤ с ребро за изстъргване на снега

Цветовете:

Кафяв, светло сив, черен.

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния.
Висока ефективност, дължаща се на четките.
Цялата повърхност на изтривалката трябва да бъде в контакт с пода.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери:

Височина: 24 mm
Разстояние между ламелите: *прибл. 5 mm (при стандартни размери 10 mm)*
Дължина на профила: макс. 2 m По-дългите изтривалки се изработват от две или повече части.

Големите изтривалки трябва да се изработят от две или повече части по посока на движението. Ако изтривалката е поставена свободно, на всеки 40 cm следва да има напречна шина.

Стандартни размери (размери на готови изтривалки):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(разстояние между ламелите 10 mm)
стандартни цветовете светло сиво, кафяво и черно.

Форми:

Възможни са само квадратни и правоъгълни форми



Тегло:

прибл. 16 kg/m²

Почистване:

Почиства се с прахосмукачка отгоре и подът отдолу (*в идеалния случай – всеки ден*).
При силно замърсяване да се почиства със силна струя вода (*напр. водоструйна машина*).

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Nova 24....., Кат.№, с 2 реда полиамидни четки 6.6. Цвят....
Изготвени без компенсационни крайни профили.
Негоримост: Cfl-s1.



HAGOMAT Combiclean 24

HAGOMAT Combiclean 24
с допълнително ребро
за изстъргване на снега

Цветовете за доставка:



12 кафяв

04 син

13 зелен

05 светло сив

01 антрацит

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 200	Hagomat Combiclean 24 Разстояние между ламелите 5 mm	24 mm	23 mm
11 210	Hagomat Combiclean 24 Разстояние между ламелите 10 mm	24 mm	23 mm
11 202	Hagomat Combiclean 24 с ребро за изстъргване на снега	24 mm	23 mm

Combiclean 24 вече се доставя в подсилен вариант. (вж. стр. 5 и ценоразписа)



Препоръка: За входове с жилищна атмосфера като детски градини, старчески домове, офиси, жилищни блокове и пр.

Материали:

Специални алуминиеви профили, снабдени с жлеbove. Износоустойчиви, оребрени текстилни ленти от груби влакна.

Варианти:

- разстояние между ламелите 5 или 10 mm
- с допълнително ребро за изстъргване на снега
- При заявка може да се достави подсилена версия, запълнена с плътно ядро от твърда пластмаса

Цветовете:

Кафяв, син, зелен, светло сив, антрацит

Свойства:

Полагат се само в помещения или места, защитени от атмосферни влияния. Идеални за фино почистване. Бързо съхнене. Шумопоглъщащи, без приплъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери:

Височина: 24 mm
 Разстояние между ламелите: прибл. 5 mm или 10 mm
 Дължина на профила: макс. 2 m По-дълги изтривалки се изработват от две или повече части.

Големите изтривалки трябва да се изработят от две или повече части по посока на движението.

Стандартни размери (размери на готови изтривалки):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
 (разстояние между ламелите 10 mm)
 стандартни цветовете светло сиво, кафяво и черно.

Форми:

Възможни са всякакви форми на изтривалките.



Тегло:

прибл. 15 kg/m²


Почистване:

Просто се почиства с прахосмукачка отгоре и подът отдолу (в идеалния случай – всеки ден). При силно замърсяване да се използва твърда метла и след това да се почисти прахосмукачка.

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Combiclean 24....., Кат. №, със странични летви с жлеbove. Цветни оребрени текстилни ленти от груби влакна Изготвени без компенсационни крайни профили.

Негоримост: Cfl-s1.

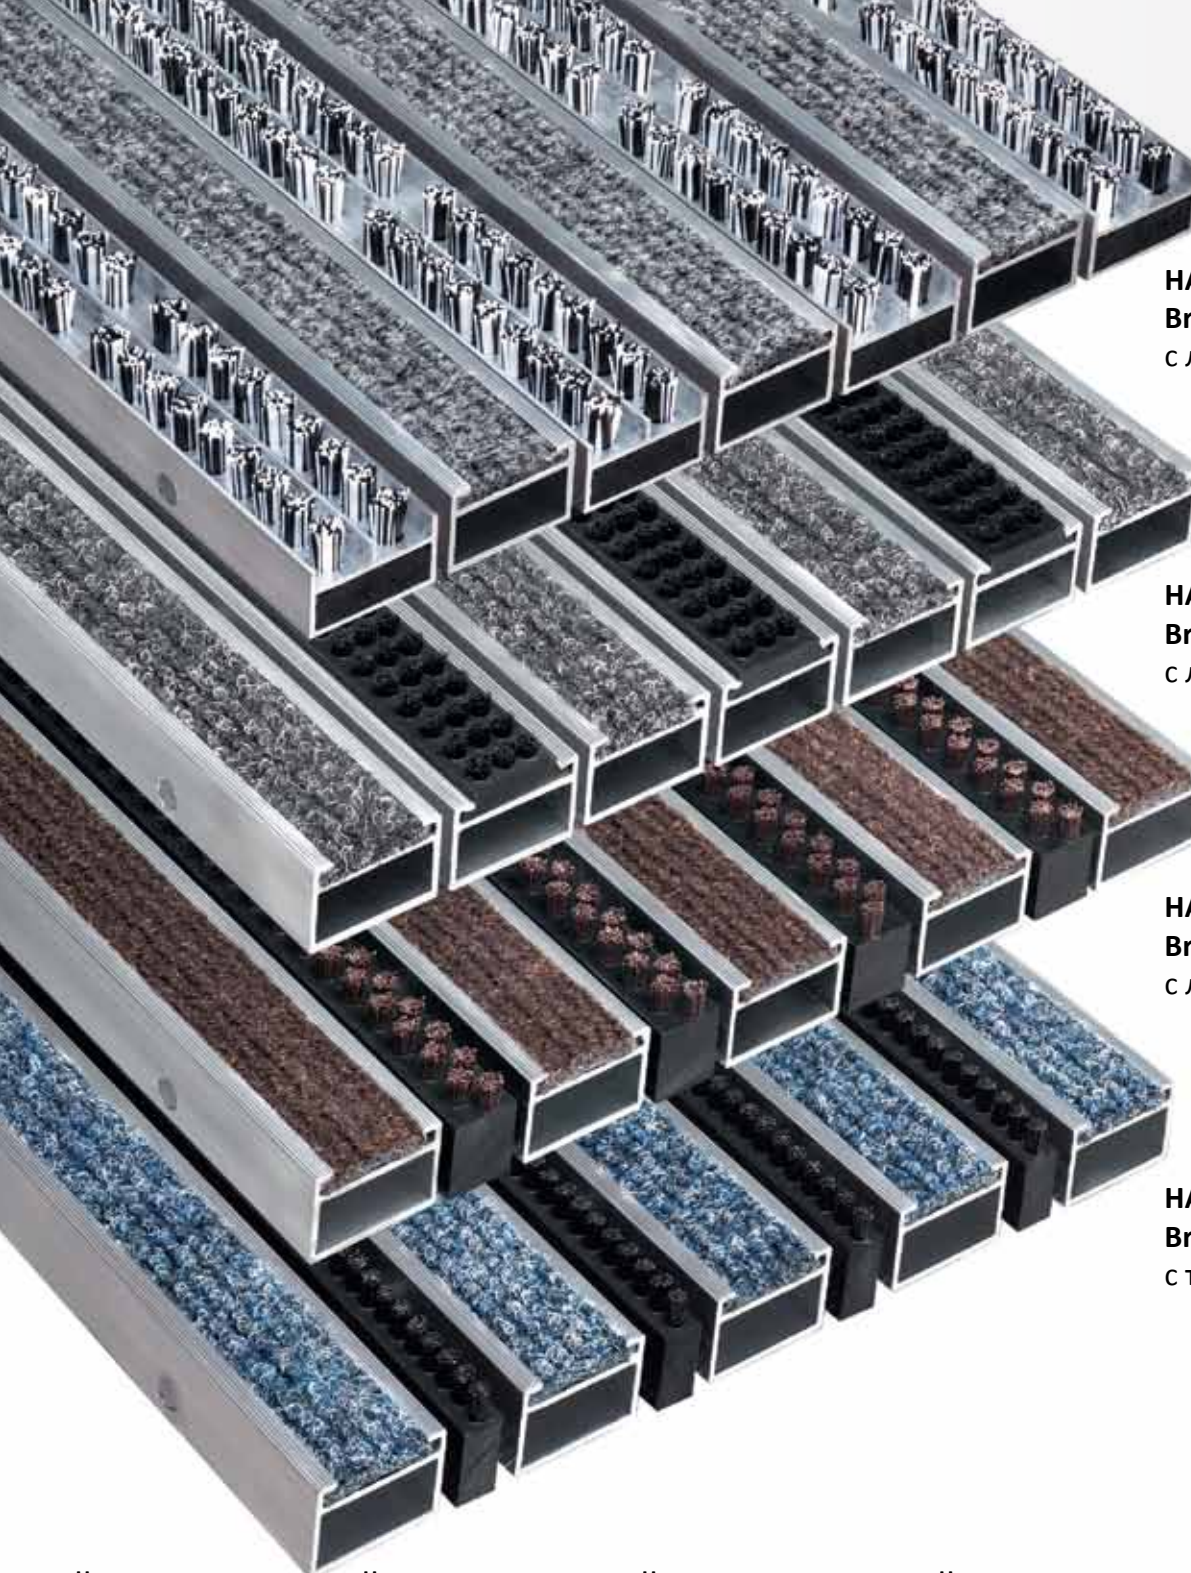

**HAGOMAT Combiclean
Brush 24**
с ламели с четки Exklusiv

**HAGOMAT Combiclean
Brush 24**
с ламели с четки Mondial

**HAGOMAT Combiclean
Brush 24**
с ламели с четки Nova

**HAGOMAT Combiclean
Brush 24**
с тесни ламели с четки

Цветове за доставка
Текстилни ленти от
груби влакна:



12 кафяв
04 син
13 зелен
05 светло сив
01 антрацит

Цветове за доставка
Ламели с четка
Exklusiv:



12 кафяв
18 жълт
14 червен
13 зелен
15 син
11 светло сив
17 черен

Цветове за доставка
Ламели с четка
Mondial:



17 черен
05 сив

Цветове за доставка
Ламели с четка
Nova:



12 кафяв
11 светло сив
17 черен

Цветове за доставка
Тесни ламели с четка:



17 черен



Препоръка: За входи с жилищна атмосфера. По-големи възможности за почистване и отстраняване на мръсотията благодарение на допълнителния ефект от четките.

Материали:

Специални алуминиеви профили, снабдени с жлеbove. Износоустойчиви оребрени текстилни ленти от груби влакна. Лентови четки от полиамид 6.6

Варианти:

- **избор от 4 различни лентови четки (в зависимост от степента на замърсяване)**

Цветовете могат да се комбинират от

Текстилните ленти от груби влакна и избор на:

- ламели с четка Exklusiv
- ламели с четка Mondial
- ламели с четка Nova
- тясна ламела с четка

(както е посочено на лявата страница).

Свойства:

Полагат се само в помещения или места, защитени от атмосферни влияния.

Идеални за фино и грубо почистване.

Бързо съхнене.

Шумопоглещащи и без приплъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу. Цялата повърхност на изтривалката трябва да бъде в контакт с пода.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери:

Височина: 24 mm (с лентова четка Mondial 24, 17 или 12 mm)

Разстояние между ламелите: прибл. 5 mm

Дължина на профила: макс. 2 m По-дългите изтривалки се изработват от две или повече части.

Големите изтривалки трябва да се изработят от две или три части по посока на движението.

Стандартни размери (размери на готови изтривалки) с тясна лентова четка:

59 x 39 cm, 79 x 49 cm

Форми:

Възможни са всякакви форми на изтривалките.



Тегло:

прибл. 17 kg/m²

Почистване:

Просто се почиства с прахосмукачка отгоре и подът отдолу (в идеалния случай – всеки ден).

При силно замърсяване да се почиства с метла и след това с прахосмукачка.

Спецификация:


Доставка и монтаж на HAGOMAT Combiclean Brush, Кат. №, с оребрени текстилни от грубо влакно и ламели с четки. Изготвени без компенсационни крайни профили. Негоримост: Cfl-s1.

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 208	Hagomat Combiclean Brush 24 Ламели с четка Exklusiv	24 mm	23 mm
11 245	Hagomat Combiclean Brush 24 Ламели с четка Mondial	24 mm	23 mm
11 175	Hagomat Combiclean Brush 17 Ламели с четка Mondial	17 mm	17 mm
11 125	Hagomat Combiclean Brush 12 Ламели с четка Mondial	12 mm	17 mm
11 206	Hagomat Combiclean Brush 24 Ламели с четка Nova	24 mm	23 mm
11 204	Hagomat Combiclean Brush 24 Тесни Ламели с четка	24 mm	23 mm

Комбинации с лентова четка Exklusiv и ламела с четка Mondial (само 17 и 24 mm) могат се доставя в подсилен вариант, както и с разстояние между ламелите 12 mm.


За подробности вж. ценоразписа.

HAGOMAT Combistrip 24

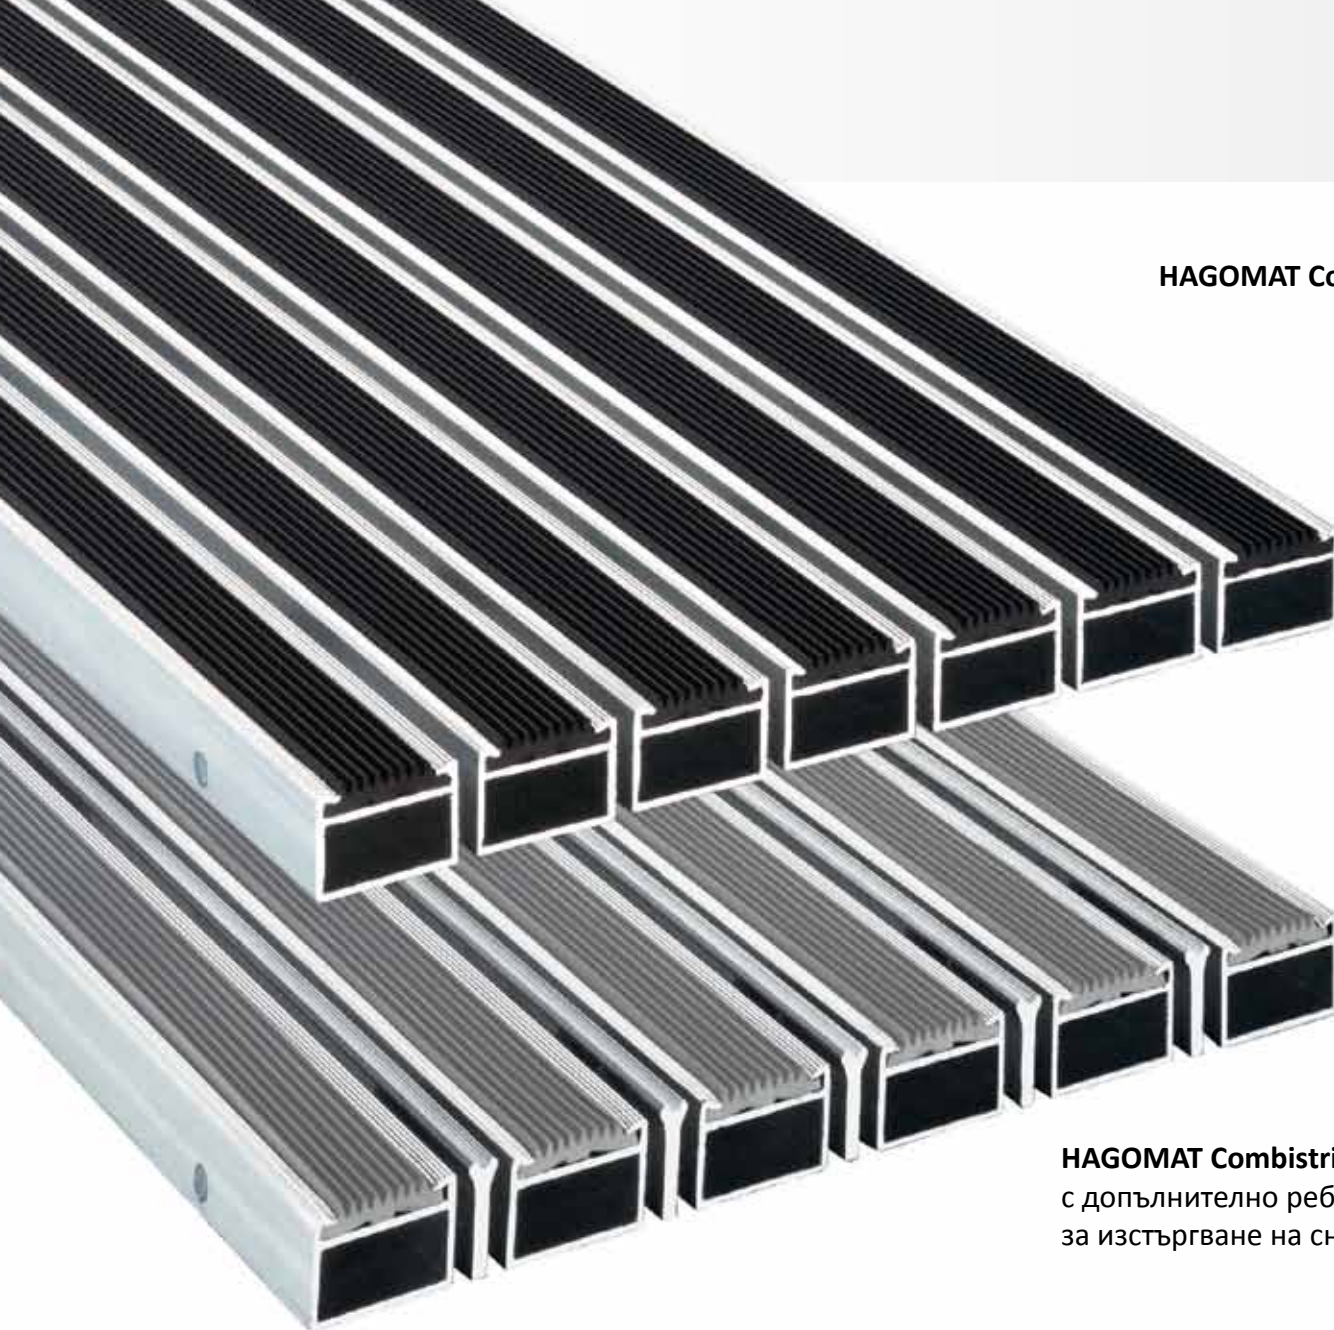

HAGOMAT Combistrip 24
с допълнително ребро
за изстъргване на снега

Цветовете за доставка:

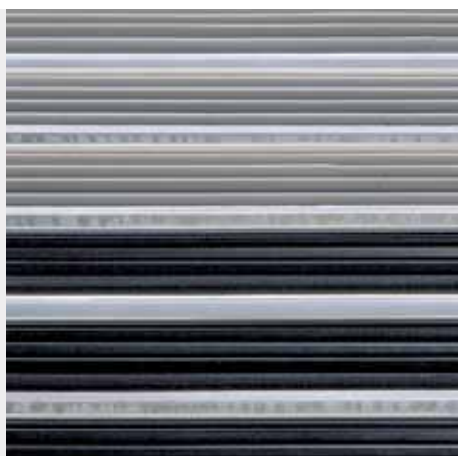

05 сив

17 черен

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 300	Hagomat Combistrip 24 Разстояние между ламелите 5 mm	24 mm	23 mm
11 310	Hagomat Combistrip 24 Разстояние между ламелите 10 mm	24 mm	23 mm
11 302	Hagomat Combistrip 24 с ребро за изстъргване на снега	24 mm	23 mm

*Combistrip 24 вече се доставя в подсилен вариант.
(вж. стр. 5 и ценоразписа).*



Препоръка: За входове с жилищна атмосфера. По-големи възможности за почистване и отстраняване на мръсотията благодарение на допълнителния ефект от четките.

Материали:

Специални алуминиеви профили, снабдени с жлебове. Гумени ленти с улеи с голямо почистващо действие.

Варианти:

- Разстояние между ламелите 5 или 10 mm
- С ребро за изстъргване на снега
- При заявка може да се достави подсилена версия, запълнена с плътно ядро от твърда пластмаса

Цветове:

сив, черен

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния. Идеални за отстраняване на груба мръсотия. Шумопоглещащи и без приплъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери:

Височина:	24 mm
Разстояние между ламелите:	прибл. 5 mm или 10 mm
Дължина на профила:	макс. 2 m По-дълги изтривалки се изработват от две или повече части.

Големите изтривалки трябва да се изработят от две или три части по посока на движението. Ако изтривалката е поставена свободно, на всеки 40 cm следва да се постави напречна шина.

Стандартни размери (размери на готови изтривалки):

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
(разстояние между ламелите 10 mm)
стандартни цветове сиво и черно

Форми:

Възможни са всякакви форми на изтривалките.



Тегло:

прибл. 15 kg/m²

Почистване:

Просто се почиства с прахосмукачка отгоре и подът отдолу (в идеалния случай – всеки ден).
При силно замърсяване да се почиства със силна струя вода (напр. водоструйна машина).

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Combistrip 24, Кат. №, със странични летви със жлебове и гумени вложки с улеи.
Цвят на гумените ленти
Изготвени по размер без компенсационни крайни профили.
Негоримост: Cfl-s1.



HAGOMAT Combistrip Brush 24
с ламели с четки Exklusiv

HAGOMAT Combistrip Brush 24
с ламели с четки Mondial

HAGOMAT Combistrip Brush 24
с ламели с четки Nova

HAGOMAT CombistripBrush 24
с тесни ламели с четки

Цветове за доставка
Гумени оребрени ленти



05 сив

17 черен

Цветове за доставка
Ламели с четки Exklusiv:



12 кафяв

18 жълт

14 червен

13 зелен

15 син

11 светло сив

17 черен

Цветове за доставка
Ламели с четки Mondial:



17 черен

05 сив

Цветове за доставка
Ламели с четки Nova:



12 кафяв

11 светло сив

17 черен

Цветове за доставка
Тесни ламели с четки



17 черен



Препоръка: За входове с модерен дизайн. По-големи възможности за почистване и отстраняване на мръсотията благодарение на допълнителния ефект от четките.

Материали:

Специални алуминиеви профили, снабдени с жлебове. Оребрени, гумени ленти с голям почистващ ефект. Лентови четки от висококачествен полиамид 6.6

Варианти:

- избор от 4 различни лентови четки (в зависимост от степента на замърсяване)

Цветовете могат да се комбинират от почистващи ленти и избор на:

- ламели с четки Exklusiv
- ламели с четки Mondial
- ламели с четки Nova
- тесни ламели с четки (както е посочено на лявата страница).

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния. Идеални за фино и грубо почистване. Висока ефективност, дължаща се на четките. Цялата повърхност на изтривалката трябва да бъде в контакт с пода. Шумопоглътщаща и без приплъзване, благодарение на гумените ленти, разположени отдолу.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери:

Височина: 24 mm (с лентова четка Mondial 24, 17 или 12 mm)
 Разстояние между ламелите: прибл. 5 mm
 Дължина на профила: макс. 2 m По-дългите изтривалки се изработват от две или повече части.

Големите изтривалки трябва да се изработят от две или повече части по посока на движението.

Стандартни размери (размери на готови изтривалки) с тясна лентова четка:

59 x 39 cm, 79 x 49 cm
 Стандартни цветове черен/черен и сив/черен.

Форми:

Възможни са всякакви форми на изтривалките.



Тегло:

прибл. 16 kg/m²

Почистване:

Почистване с прахосмукачка отгоре и подът отдолу (в идеалния случай – всеки ден). При силно замърсяване да се почиства със силна струя вода (напр. водоструйна машина).

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Combistrip Brush, Кат. №, с гумени ленти и ламели с четки. Цвят на гумените ленти Цвят на четките Изготвени без компенсационни крайни профили. Негоримост: Cfl-s1.

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
11 340	Hagomat Combistrip Brush 24 Ламели с четки Exklusiv	24 mm	23 mm
11 345	Hagomat Combistrip Brush 24 Ламели с четки Mondial	24 mm	23 mm
11 375	Hagomat Combistrip Brush 17 Ламели с четки Mondial	17 mm	17 mm
11 377	Hagomat Combistrip Brush 12 Ламели с четки Mondial	12 mm	17 mm
11 304	Hagomat Combistrip Brush 24 Ламели с четки Nova	24 mm	23 mm
11 322	Hagomat Combistrip Brush 24 Тесни ламели с четки	24 mm	23 mm

Комбинации с ламели с четки Exklusiv и четки Mondial (само 17 и 24 mm) могат се доставят в подсилен вариант, както и с разстояние между профилите 12 mm. За подробности вж. ценоразписа.




HAGOMAT Combiclean 17
с оребрени текстилни ленти от грубо влакно

HAGOMAT Combistrip 17
с оребрени гумени ленти

HAGOMAT Combiclean 17
с оребрени текстилни ленти от грубо влакно


HAGOMAT Combistrip 17
с оребрени гумени ленти

Цветовете за доставка на оребрени текстилни ленти от грубо влакно Combiclean:

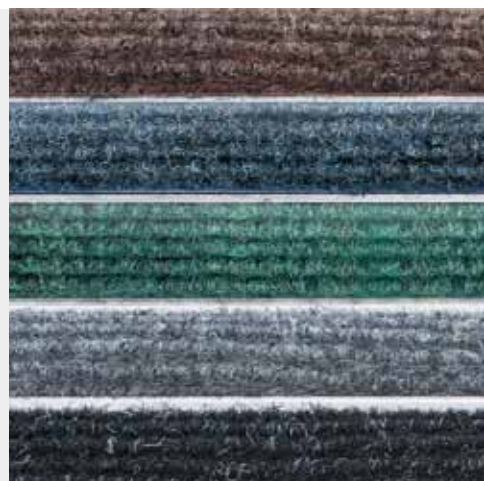


- 12 кафяв
- 04 син
- 13 зелен
- 05 светло сив
- 01 антрацит

Цветовете за доставка на оребрени гумени ленти Combistrip

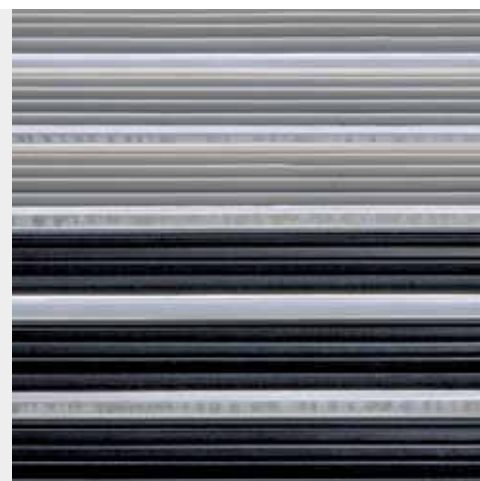


- 05 сив
- 17 черен

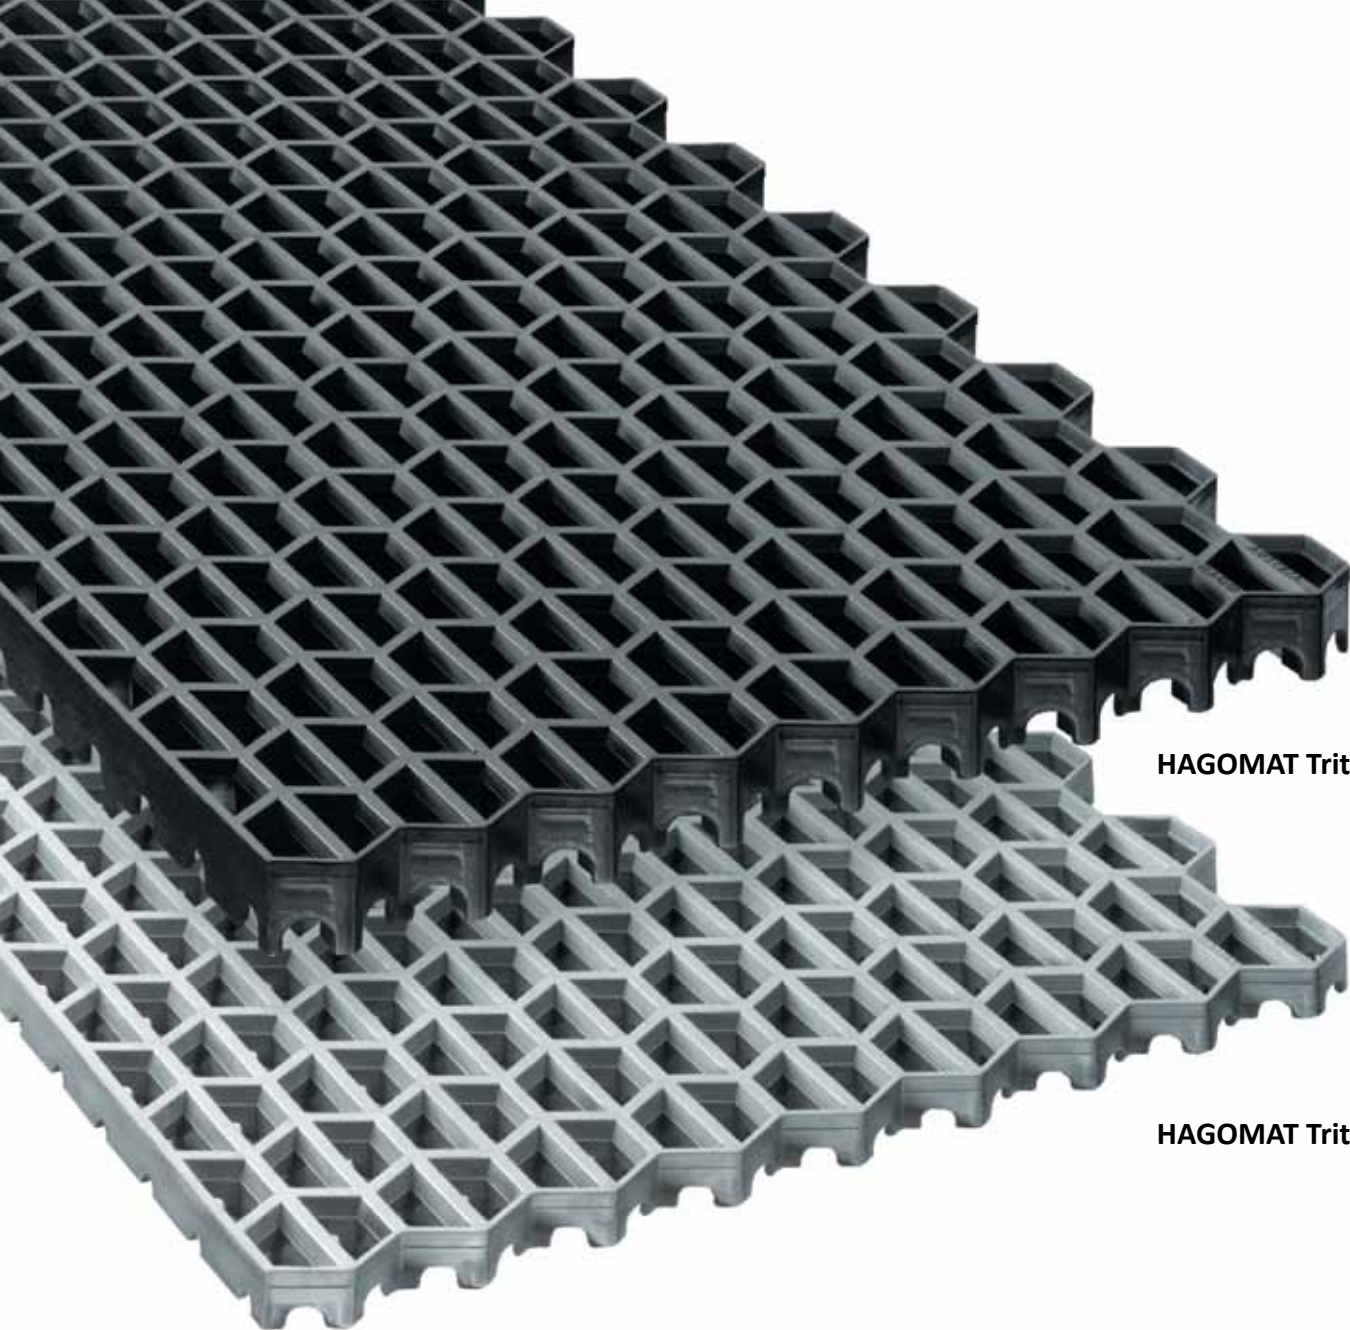

HAGOMAT Trittform 18

HAGOMAT Trittform 10

Налични цветове*

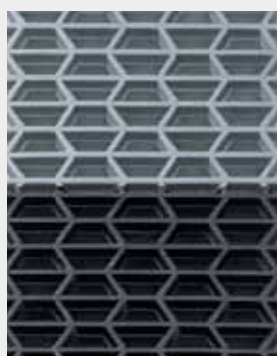

Сребърно сив

Черен

*)специални цветове могат да се доставят при поръчка мин.. 20 m²



В дъното: **HAGOMAT Trittform** в оранжево-червено
(при заявка е възможен специален цвят)
Въртяща се врата: **HAGOMAT Trittform** черен

Препоръка: Идеални за входове в супермаркети, търговски центрове, училища и др. за първоначално почистване.
Оптимални за ползване с колички за покупки и леки колички с повдигателно устройство.

Материали:

Удароустойчива термопластична пластмаса.

Варианти:

➤ 2 височини: 18 mm и 10 mm

Цветовете:

както е посочено долу (черен, сребристо сив).
По желание на клиента могат да се доставят и други цветове при поръчка мин. 20 m².

Свойства:

Може да се използва в на закрито и отвън.
Може да се изплакват отдолу и навиват на руло.
Висока защита срещу хлъзгане.
Много голяма устойчивост срещу химикали (*консултирайте се при отделните случаи*)
Висока износоустойчивост.

Негоримост:

Класифицирана като Bfl-s2 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (*съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM*).

Размери:

Височина: 18 mm и 10 mm

Големите изтривалки се изработват от няколко части.
Изтривалките да се полагат плътно една до друга. С течение на времето е възможно свиване на материала (*винил*) ок. 1 %.

Форми:

Възможни са всякакви форми на изтривалките.




Тегло:

Височина 18 mm: припл. 10 kg/m²
Височина 10 mm: припл. 6 kg/m²

Спецификация:

Доставка и монтаж на
HAGOMAT Combiclean Trittform....., Кат.№,
Височина Цвят,
Изготвени по размер.
Негоримост: Bfl-s2.

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
14 100	Hagomat Trittform 18	18 mm	20 mm
14 200	Hagomat Trittform 10	10 mm	12 mm

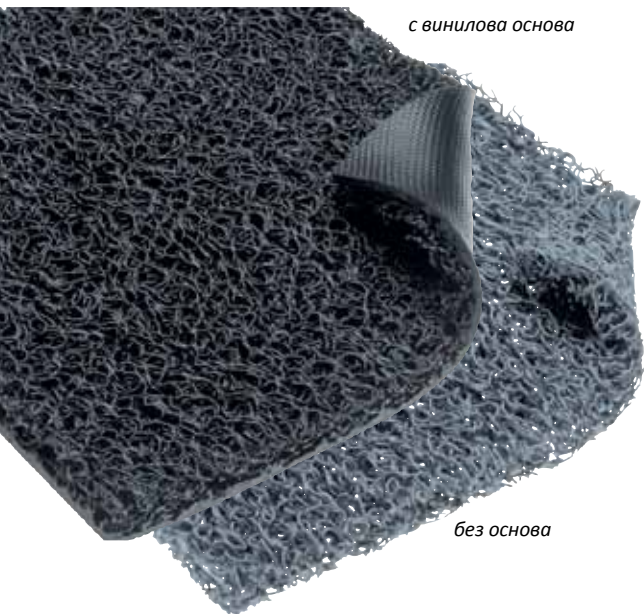

Препоръка: За второстепенни входове отвън и вътре

Материал: рехав, обемен мат, направен от споени, 100 % винилови бримки

Варианти:

- с черна основа от винилово фолио
- без основа

Цвета: сив, кафяв, антрацит

Свойства:

Устойчиви на атмосферни влияния. Възможност за навиване на руло. Температурна устойчивост от - 20°C до 100°C. Маслоустойчиви, шумопоглъщащи

Негоримост:


Класифицирана като Vfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Размери: рула

90 cm x 6 m
120 cm x 6 m.
Произвеждаме всички възможни формати от тези рула. Изтривалките могат да се свият до 1% вследствие стареенето на материала.


Тегло: прилб. 5 kg/m²

Цвета за доставка:



сив кафяв антрацит

Кат. №	Тип	Прилб. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
16 201	Hagomat Gostrad 16 С винилова основа	16 mm	17 mm
16 200	Hagomat Gostrad 16 без основа	16 mm	17 mm

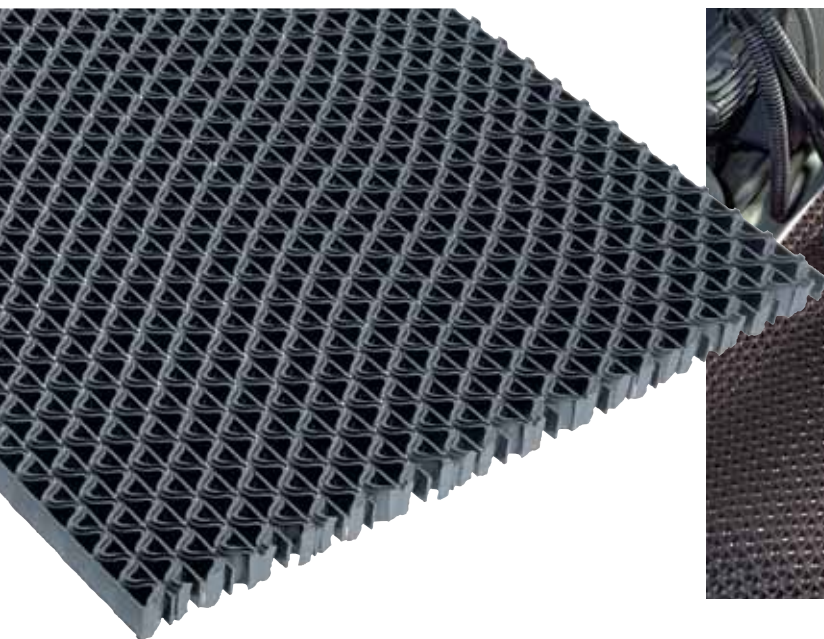

Материал: 100 % винил
Вълнообразна конструкция

Цвета: както е посочено отляво

Свойства:


Устойчиви на атмосферни влияния и UV лъчи. Възможност за навиване на руло, подходящи за пореминаване на инвалидни колички, дълготрайни, поглъщат шума и вибрациите, устойчиви на хлъзгане, отворени отдолу, лесни за почистване (с прахосмукачка, чрез изтръскване или обливане с маркуч)

Размери: височина: 12mm
стандартни рула: 60 cm x 6 m
90 cm x 6 m

Произвеждат се рула с всички възможни формати. Възможни отклонения от размерите вследствие стареенето на материала.

Тегло: прилб. 75 kg/m²

Цвета за доставка:



кафяв сив

Кат. №	Тип	Прилб. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
16 300	Hagomat Entrap 12	12 mm	12 mm



HAGOMAT Wabe I
Открита конструкция, Кат.№ 12 000
с кръгли четки, Кат.№ 19 900



HAGOMAT Wabe I
Отворена конструкция
Кат.№ 12 000



HAGOMAT Wabe I
Затворена конструкция
Кат.№ 12 100



HAGOMAT Wabe II
Отворена конструкция
Кат.№ 12 200



HAGOMAT Wabe II
Затворена конструкция
Кат.№ 12 300

Препоръка: като универсална подова изтривалка

Материал:
Висококачествена плътна гума

Варианти:

- открита конструкция
- затворена конструкция
- 2 височини, две конструкции тип "пчелна пита"

Цвят: черен

Свойства:
Устойчиви на атмосферни влияния.
Устойчиви на соли през зимата.
Голям обем на събрана мръсотия
Поглъщат шума и абсорбират удари (*подходящи за ски лифтове*),
Може да се изплакват отдолу и навиват на руло.

Размери:
височина:
Wabe I 22 mm
Wabe II 18 mm и 22 mm
За стандартните размери вж. в ценоразписа.

Допълнителни принадлежности:
Стърчащи четки за оптимален почистващ ефект.
Доставят се в цветовете: червен, черен, син, зелен, жълт.
Доставят се немонтирани – просто се напъхват в кръглите отвори.

Форми:
Възможни са всякакви форми на изтривалките.

Тегло:
прибл. 14 kg/m² - Wabe I
прибл. 9 kg/m² - Wabe II

Спецификация:
Доставка и монтаж на
HAGOMAT Wabe....., Кат.№,
Цвят черен

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
12 200	Hagomat Wabe I отворена конструкция	22 mm	23 mm
12 100	Hagomat Wabe I затворена конструкция	22 mm	23 mm
12 200	Hagomat Wabe II отворена конструкция	22 mm	23 mm
12 300	Hagomat Wabe II затворена конструкция	22 mm	23 mm
12 201	Hagomat Wabe II отворена конструкция	18 mm	17 mm
12 301	Hagomat Wabe II затворена конструкция	18 mm	17 mm
19 900	Hagomat кръгли четки		





HAGOMAT Wellform
Естествена
анодна оксидация

HAGOMAT Wellform
анодна оксидация
в черно

HAGOMAT Wellform
анодна оксидация
в златисто

Препоръка: За входове, снабдени с изтривалки за първоначално почистване

Препоръка:
За входове, снабдени с изтривалки за първоначално почистване

Материал:
Вълнообразни гумени ленти, занитени към плоски алуминиеви профили

Варианти:

- алуминий, естествено анодиран
- алуминий, анодиран в черно
- алуминий, анодиран в златисто
- при заявка могат да се доставят подсилени модели

Свойства:
Устойчиви на атмосферни влияния и UV лъчи.
Подходящи за ползване отвън и вътре.
Може да се навиват на руло.
Може да се използва от двете страни.
Цялата повърхност на изтривалката трябва да бъде в контакт с пода.
Голям обем на събрана мръсотия

Размери:
височина: 22 mm

Форми:
Възможни са само форми с прави ъгли.
Големите изтривалки над 2 m се изработват от две или повече части.



Тегло:
прибл. 12 kg/m²

Спецификация:
Доставка и монтаж на
HAGOMAT Wellform 22,
Кат. № 15 000 анодиран



Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
15 000	HagomatWellform	22 mm	23 mm



Препоръка: За входове, използвани от превозни средства и с интензивен пешеходен трафик.

Материали:

Алуминиев носещ профил с ребра за изстъргване. Ленти от твърда гума с вграден найлон за почистване.

Цветове:

Гумените ленти се доставят в 6 цвята (както е посочено по-долу).

Свойства:

Може да се използва в помещения и при покрити входни участъци. Изключително висока износостойчивост. Може да се използват при колички за покупки, болнични легла, леки колички с повдигателно устройство до 1000 kg и пр. Добро почистващо действие и бързо съхнене вследствие грапавата повърхност. Не могат да се навиват на руло. Могат да се използват от двете страни. Изтривалката трябва с цялата си повърхност да бъде в контакт с пода.

Размери:

Височина: 17 mm

дължина на профила: макс. 3 m
посока на трафика: макс. 0,55 m

Големите изтривалки трябва да се изработват от две или повече части.

Тегло:

прибл. 14 kg/m²

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Jumbo 17, Кат. № 20 200, алуминиева поддържаща конструкция с летва за изстъргване. Грапави ленти от твърда гума. Цвят

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
14 100	Hagomat Jumbo 17	17 mm	17 mm



Цветове за доставка:



- червен
- син
- зелен
- светло сив
- кафяв
- черен



Фина изтривалка за чистене, с малка височина, произведена от висококачествени материали

Материал:

Материал на нишката: 100% полиамид 6.6

Цветовете:

Както е посочено по-долу.

Свойства:

Висококачествена и дълготрайна почистваща изтривалка. Специалната структура на влакното осигурява добро почистващо действие.

Негоримост:

Класифицирана като Cfl-s1 по стандартите за пожарна безопасност EN 11925-2 и EN 9239-1 (съответства на B1 и Q1 по предишната австрийска класификация ÖNORM).

Почистване:

С прахосмукачка

Размери:

Височина: прибл. 10 mm
дължина на рулото: 2 m, вкл. двустранния ръб
От рулата се изрязват всички възможни форми.
По-големите изтривалки – от няколко части.

Тегло:

тегло на флора: прибл. 1050 g/m²
общо тегло: прибл. 3700 g/m²

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Primea 10, Кат. № 17200, висококачествена изтривалка за фино почистване, изготвена от 100% полиамид 6.6. Цвят, негоримост Cfl-s

**Primea
антрацит**

**Primea
сив**

**Primea
кафяв**

Цветовете за доставка:



антрацит


сив

кафяв

син

червен

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
17 200	Hagomat Primea 10	10 mm	12 mm

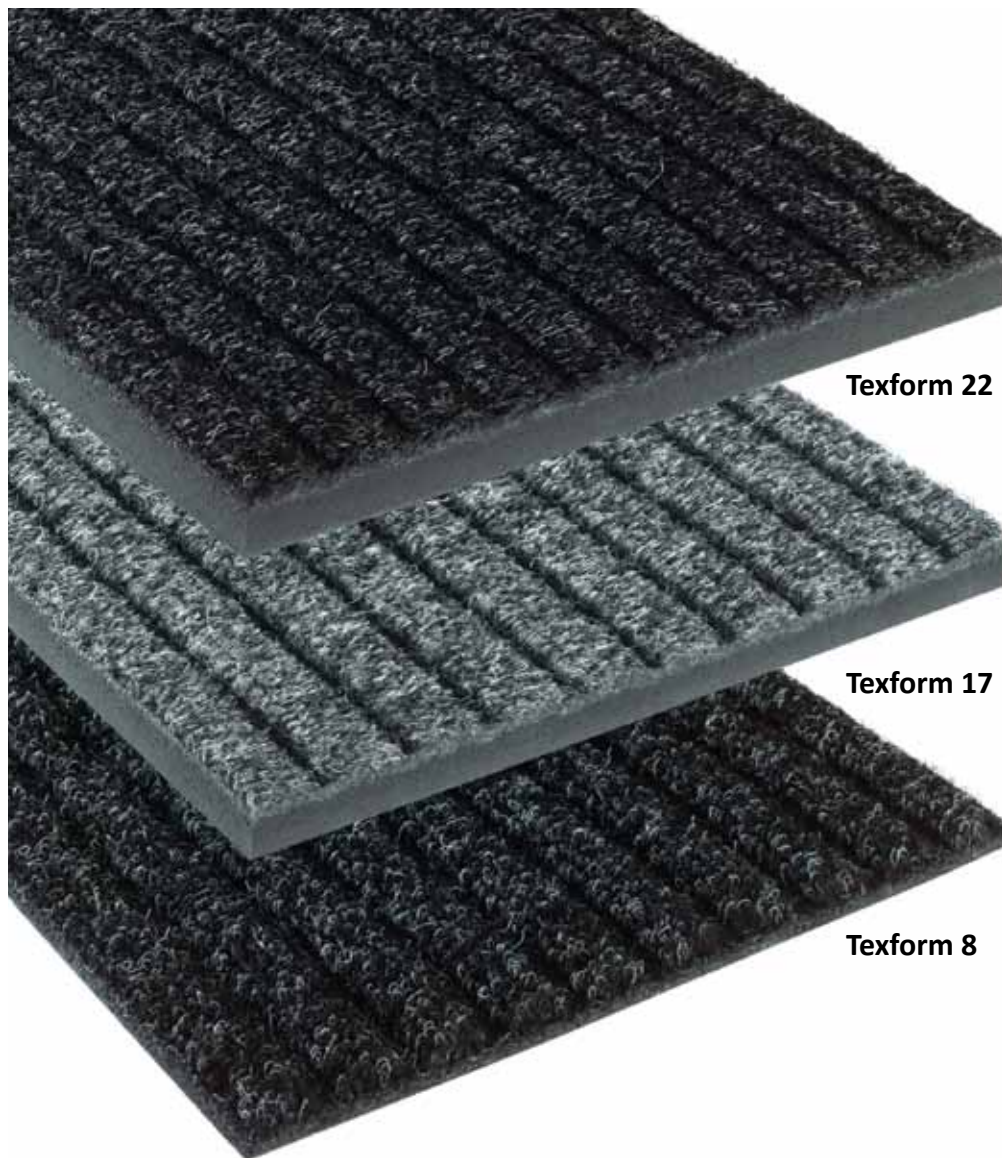

Texform 22

Texform 17

Texform 8

Цветовете за доставка:



антрацит

светло сив

Здрава раирана изтривалка с твърда нишка, доставяна в 3 височини

Материал:

Иглонабит филц от полипропилен

Варианти:

3 модела с различна височина на латексната основа

Цветовете:

Всичките са посочени по-долу.

Свойства:

Добро почистващо действие благодарение на структурата с жлебове. Висококачествена алтернатива на изтривалките от кокосова вълна.

Почистване:

С прахосмукачка

Размери:

Височина на изтривалката: 22 mm
17 mm
8 mm
дължина на рулото: 2,00 m,
От рулата се изрязват всички възможни форми.
По-големите изтривалки – от няколко части.

Стандартен размер:

59 x 39 cm

Тегло:

22 mm прил. 7 kg/m²
17 mm прил. 5 kg/m²
8 mm прил. 3 kg/m²

Спецификация:

Доставка и монтаж на HAGOMAT Texform, Кат. №,
Висококачествена изтривалка с канали от груба нишка, изготвена от полипропилен.
Височина, Цвят



Кат. №	Тип	Прибл. височина	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
17 500	Hagomat Texform 22	22 mm	22 mm	23 mm
17 800	Hagomat Texform 17	17 mm	17 mm	17 mm
17 900	Hagomat Texform 8	8 mm	8 mm	



Материали:

Естествени кокосови влакна със здрава пластмасова основа.

Свойства:

Придава домашен уют. Подходяща само в помещения. Слабо почистващо действие. Дълготрайността съответства на продукта. В процеса на експлоатация е възможно отделяне на кокосови влакна.

Цвят: естествен кокосов, както се вижда от илюстрацията.

Размери:


Височина: 24 mm

Дължина на рулото: 2 m

От тези рула изготвяме всички възможни формати. По-големите изтривалки – от няколко части.

Тегло:
прибл. 8 kg/m²

Кат. №	Тип	Прибл. височина	Подходяща вътрешна височина на ъгловата рамка (вж. стр. 7)
17 900	Hagomat Kokos 24	24 mm	23 mm

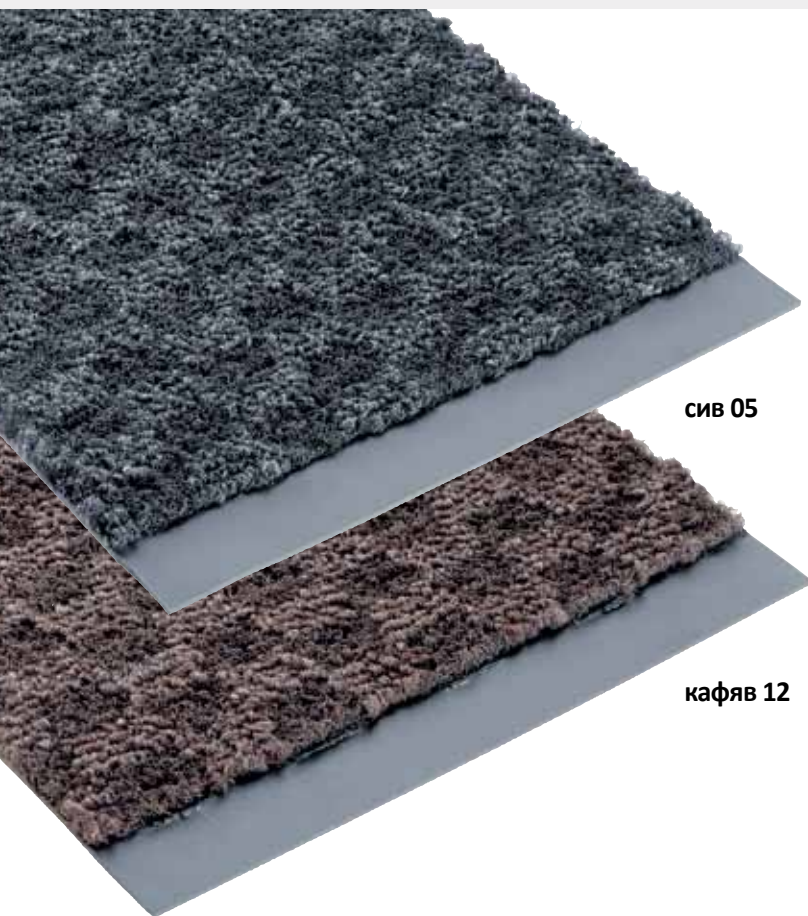

сив 05

кафяв 12



Препоръка: За вътрешно ползване, след като вече е ползвана изтривалка за грубо почистване

Кат. №	Тип	Височина
17 900	Hagomat Enhance 9 *)	9 mm

*) Може да се достави като специален модел в изпълнение B1, Q1.

Материали:

Двуникшова система от полипропилен, основата от винил.

Цветове: сив 05, кафяв 12.

Свойства:

Груби влакна за почистване. Фини влакна за абсорбиране. Дълъг живот. Почистване с прехосмукачка.

Тегло:
прибл. 3,5 kg/m²

Размери:
Височина: прибл. 9 mm

Стандартни размери с 2,5 cm подсилващ кант от четирите страни.

60 x 90 cm
90 x 150 cm
130 x 200 cm
90 x 300 cm
130 x 300 cm
130 x 600 cm
200 x 1000 cm *)
200 x 2000 cm *)

Забележка: специалните размери са без ръб.

*) Навитият на руло продукт с ширина 200 cm има ръб само по дългите страни



Кат. №	Тип	Приблизит. височина
21 900	Hagomat Rillmat 3	3 mm

Материал:

Изтривалка от твърда гума, набраздена с канали.

Цвят: черен

Свойства:

Тесни каналчета по дължината. От долната страна релефна шарка - пчелна пита. Може да се лепи. Подходяща за ползване срещу хлъзгане при наклонени плоскости на работното място и др. Да се разполага с посока на каналчетата перпендикулярно на посоката на наклона.

Срещу подхлъзване да се залепи с контактно лепило.

Може да се реже с всеки макетен нож.


Размери:

Дебелина на изтривалката: 3 mm

Размер на рулото: 10 x 1 m

Тегло:

прибл. 3,3 kg/m²

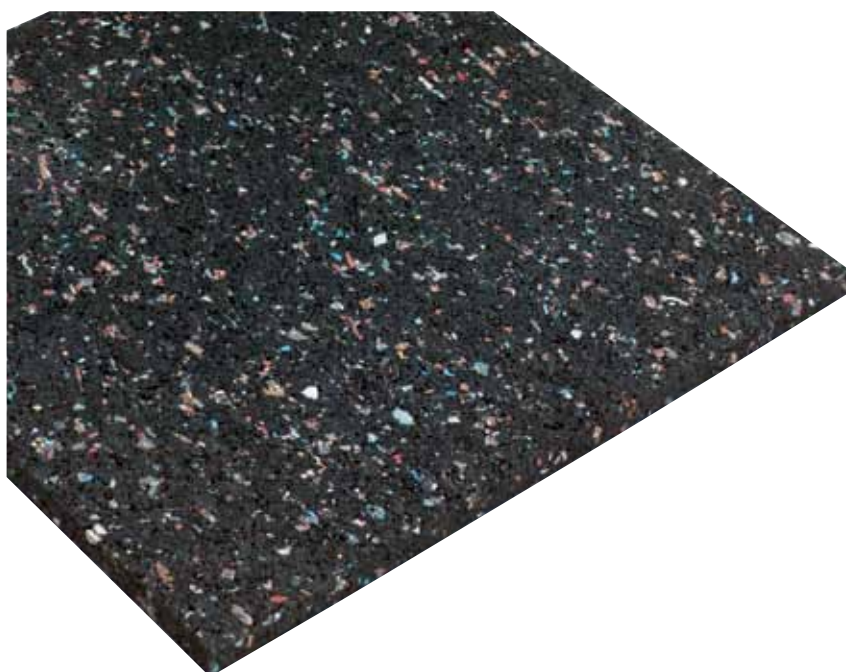

Кат. №	Тип	Височина
21 100	Hagomat Granulatmatte 6 mm	6 mm
21 200	Hagomat Granulatmatte 10 mm	10 mm

Материали:

Рециклирани гумени гранули, свързани с висококачествен полиуретан.

Цвят: както е показано на илюстрацията

Свойства:

Използва се под други професионални входни изтривалки, за настройване на необходимата височина.

Размери:

Височина: 6 mm

10 mm

Ширина на рулото: 1,25 m

Произвеждаме всички възможни формати с тази ширина на рулото.

Тегло:

5,3 kg/m² (6 mm)

8,8 kg/m² (10 mm)

Папката с мостри на HAGOMAT

Освен брошурата, в нея се съдържат мостри от най-популярните типове. Ценна помощ за архитекти и други специалисти при избор на професионални изтривалки.



Рекламна стойка на HAGOMAT

За презентация на 6 изтривалки в стандартен размер 60 x 40 cm.

Долните две отделения имат място за повече изтривалки

ВИНКЕЛНИ РАМКИ:

Винкелните рамки в зависимост от размера се доставят сглобени или на части. Рамките имат ъглови съединители, които могат лесно да се използват за сглобяване. Внимавайте при местене на рамките те да са под прав ъгъл и да не са огнати навън или навътре, а ъгловият фиксатор да е затворен. При необходимост от преместване на рамките използвайте временни дистанционни елементи.

ПОВЪРХНОСТ НА ПОДА:

Подът трябва да може да понесе товара и да е абсолютно хоризонтален. Ако изтривалките се използват отвън, препоръчва се под тях да се осигури отвор за оттичане на попаднала вода.

СЪЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ / ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ:

Изложени на слънце изтривалките се разширяват. Предвиждайте разширение приблизително 1 mm на метър. Различни фактори влияят за образуването на разлики в размерите и ние се стараем да ги елиминираме. Обаче в случаите на по-големи и деформируеми изтривалки, трябва да се има предвид известна разлика. При производството на профилни изтривалки по шаблон, точната дължина се постига посредством различни фиксиращи устройства. Поради това, разстоянието между профилите са приблизителни.

ПОЧИСТВАНЕ:

Само почистената изтривалка може да изпълнява функцията си. При интензивно използване, горната повърхност на изтривалката трябва да се почиства поне веднъж дневно. Препоръчваме понякога изтривалката да се изважда от рамката и да се почиства повърхността под нея.

ГАРАНЦИЯ:

HAGOMAT Exklusiv има пет-годишна гаранция по отношение почистващата ѝ функция, форма и дълготрайност.

Гаранцията не включва износване поради голям трафик или често преминаване на превозни средства, колички с повдигателно устройство и др.

Гаранцията включва подмяна или ремонт. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ:


При специални случаи, например местене, молим да се обърнете към нас за съвет.

ЗАЩО ИСТИНСКОТО ПЛАНИРАНЕ Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ

Професионалната входна изтривалка може да служи като истински бариера за мръсотията само, когато е правилно подбрана. Лице, влизащо в сградата, трябва да направи поне 4 крачки по изтривалката, за да се отстрани 80% от мръсотията или влагата от подметките.

Грубо почистване

Фино почистване

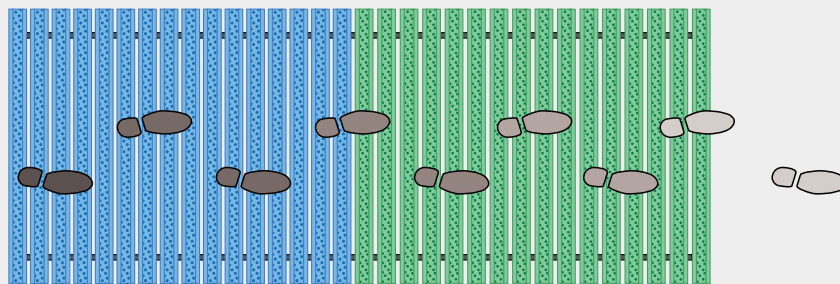

Най-малко 4 стъпки

Най-малко 4 стъпки


Правилният избор изглежда така:

Първо по посока на влизането се разполага изтривалка за грубо почистване, дълга най-малко 2 m, а след това една за фино почистване дълга поне 2 m. Изтривалката трябва да лежи на пода, поставена в рамка. При наличие на слънчева радиация, трябва да се вземе предвид евентуално удължаване вследствие на температурно разширение.

Специалисти във фирмата и на обектите са достатъчно компетентни. Възползвайте се от уменията им.


ПРИМЕРИ ЗА ПРАВИЛНО И НЕПРАВИЛНО РАЗДЕЛЯНЕ

Разделяне по посока на движението




правилно

Разделяне по дължината на профила




правилно



неправилно!

Качеството
доставя
радост

**Други продукти от
програмата на HAGO:**

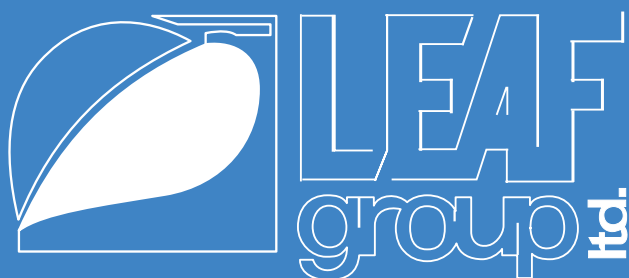

Централен офис:

1404 София, ул. "Луи Айер" 59

тел./факс: 02/ 962 35 16

тел./факс: 02/ 868 01 68

моб.: 0888 93 02 93

e-mail: leaf-ltd@einet.bg

leaf.group@gmail.com

web: www.leaf-group.com