



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

TRIPLEZERO е пастообразна, суперхидрофобна, нетоксична емулсия, готова за употреба. Позволява получаване на химическа бариера, създавайки „щит“, изключително устойчив на пълзящата влага по стени. TRIPLEZERO е подходящ за вътрешно и външно приложение.



МЯСТО НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При пореста зидария или такава от плътни тухли и/или от камък, скала и туфа, за справяне на пълзящата капиларна влага в зидовете посредством впръскване.

ПРЕДИМСТВА

- Готов за употреба и лесно нанасяне чрез впръскване
- Препоръчва се както за вътрешно, така и за външно приложение
- Ефикасна водоотблъскваща защита с дълготраен ефект
- Без мирис и без разтворители
- Отлично съотношение качество/цена

ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

TRIPLEZERO - Химическа бариера срещу пълзяща влага

Подготовка на повърхностите

Трябва да отстраните всички предишни мазилки, които са във влошено състояние, до височина, която да е поне 50 cm повече от видимата линия на максимална влага.

Тухлена зидария (1 ред отвори) (1)

Направете в зида отвори с диаметър 12 mm до дълбочина, която да е до 5-6 cm от обратната страна, на разстояние 12 cm помежду им.

Най-ефикасната система е да направите отвори хоризонтално по строителния разтвор на височина около 15-20 cm над земята или пода.

Стени от различни камъни (2 реда успоредни отвори) (2)

Изпълнение на два реда отвори с диаметър 12 mm с дълбочина 6 cm по-малко от дебелината на стената.

Двете успоредни редици отвори се правят на разстояние 8 cm една от друга, междусието между отворите на един и същ ред е 12 cm, а отворите на двата реда са разминати с 6 cm, така че да се получи мрежа на впръскване с редуващи се отвори.

Непрекъснати влажни стени в контакт с други модули (3)

Ако трябва да се третира една част от обикновена влажна стена на различни собственици, които не възнамеряват да правят саниране с TRIPLEZERO, подчертаваме необходимостта от изолиране на тази третирана част от стената чрез впръскване на две вертикални ивици в краищата на зоната



за саниране до височина, осигуряваща предотвратяването на преминаване на влага от съседните участъци.

Фундаменти на различни височини (4)

Ако има непрекъснати зидове, направени върху фундаменти на различни височини, при инжектирането на ивица TRIPLEZERO с функция на бариера за капилярната пълзяща влага, трябва да се поддържа едно и също отстояние от земята, следвайки нейния профил.

Ъгъл на сградата (5)

Ако възнамерявате да третирайте даден ръб на зида само локално (частично мероприятие, което не е препоръчително), препоръчваме да нанесете по-дълга ивица TRIPLEZERO против капилярна пълзяща влага поне 1 m по протежение на двете страни на зоната за третиране.

След като направите отворите, почистете остатъците чрез въздушна струя или прахосмукачка.

Впръскайте TRIPLEZERO до напълване на отвора.

Средният разход на продукт е 10 cm³/m на cm дебелина на стената.

След впръскване на TRIPLEZERO замажете отворите с бързодействащия строителен разтвор SPIDY 15 (виж съответната техническа карта).

След третирането срещу пълзяща капилярна влага, за отстраняване на вредните последствия от изсъхването на солите, трябва да измажете стените с мазилка срещу влага и соли CALIBRO (виж съответната техническа карта).

Завършващо покритие с шпакловка X-LIME (виж съответната техническа карта).



РАЗХОД И РАЗХОДНА НОРМА

При впръскване средният разход на продукт е 10 cm³/m на cm дебелина на стената.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Доставя се в Unipack от 600 cc или съд 15 kg.

Опаковките трябва да се съхраняват на място, защитено от слънчева светлина и от влага, при температури, не по-ниски от +5 °C.

ФИЗИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спецификации	Стойности
Външен вид	бяла на цвят кремообразна паста
Плътност (+20 °C)	0,9 g/cm ³

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН РАЗХОД

Дебелина на зида	Брой „салами“ на линеен метър
Стена 60 cm	1 бр.
Стена 50 cm	0,83 бр.
Стена 40 cm	0,66 бр.
Стена 26 cm	0,43 бр.
Стена 13 cm	0,21 бр.

TRIPLEZERO: 10 cc/m на всеки cm дебелина на зида
Напр.: ако трябва да хидроизолирате 8 m зид с дебелина 40 cm: (8 m x 0,66 бр.) = 5,28 бр. (6 картуша/unipack)

* Ориентировъчен разход, в зависимост от дебелината на стената, на касети/unipack TRIPLEZERO, необходими за третиране на един линеен метър зидария. Стойностите се смятат за чисто ориентировъчни, тъй като може да варират значително, в зависимост от основата.

БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчително е използването на ръкавици по време на работа.



При случаен контакт с очите изплакнете с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

СОРУРНТ

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Информацията, изображенията и текстовете в този документ са изключителна собственост на Volteco S.p.A.

Възможно е да бъдат променени във всеки един момент без предизвестие.

Най-новите версии на този и на други документи (технически спецификации, брошури, друго) може да намерите на адрес www.volteco.com.

При превод е възможно текстът да съдържа технически и лингвистични неточности.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за купувача/потребителя:

Настоящият документ, предоставен от фирма Volteco S.p.A., е просто помощен и ориентировъчен за купувача/потребителя.

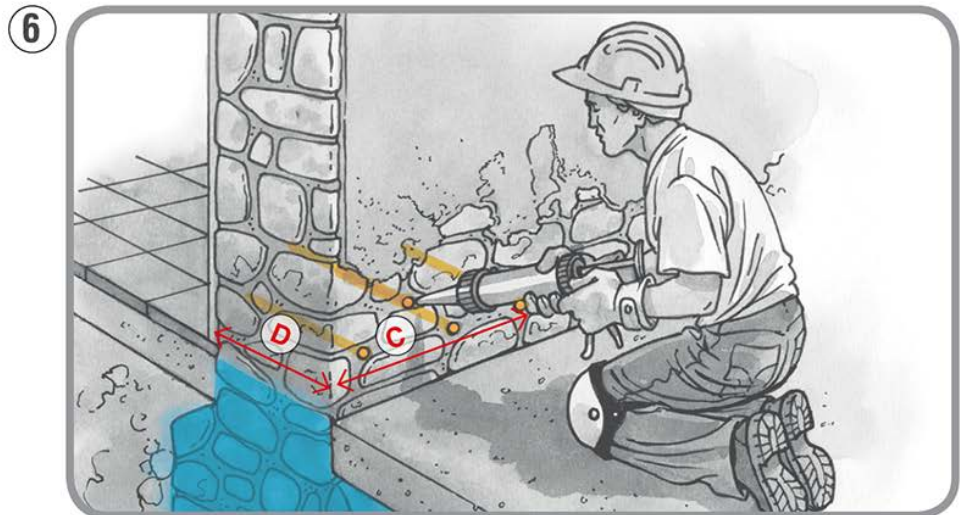




Не е съобразено с необходимите задълбочени анализи на конкретните работни обстоятелства, спрямо които фирма Volteco S.p.A. във всеки случай няма отношение.


Не променя и не разширява задълженията на производителя Volteco S.p.A.






Може да бъде променян, поради което ползвателят трябва да прави справка в сайт www.volteco.com преди всяко отделно нанасяне, за да провери за евентуални актуализации.

Техническата и търговската информация преди и след продажбата в търговската мрежа има същата валидност като настоящия документ.

ПРИЛОЖЕНИЯ



 = 10 cc x cm (D) x mt (C)

 (D)	N° UNIPACK /m
cm 60	1 pz. 
cm 50	0,83 pz. 
cm 40	0,66 pz. 
cm 26	0,43 pz. 
cm 13	0,21 pz. 