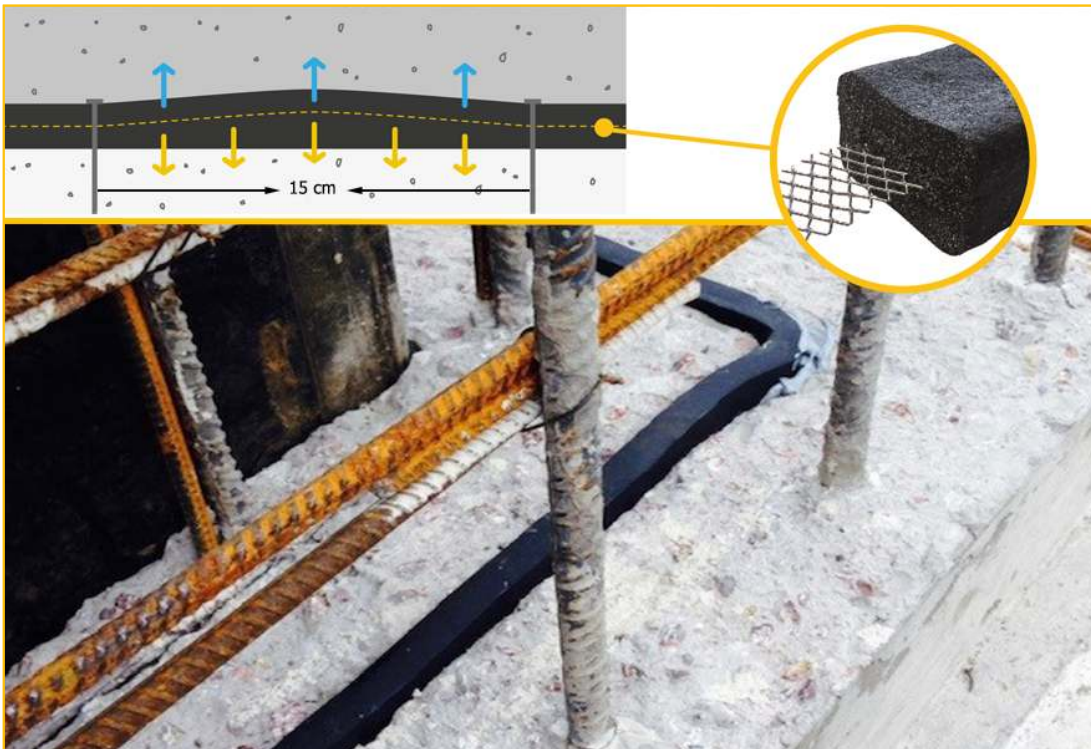


**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

WT CONSTRUCTION е ВОДОЕКСПАНДИРАЩ профил, на база EPDM каучук, армиран по средата със СВЪРЗАНА стоманена мрежа, която стабилизира и насочва обемното експандиране.

**ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да водоуплътнява вертикални и хоризонтални конструктивни фуги в бетона.

**ПРЕДИМСТАВА**

- Перфектно уплътнение и висока устойчивост на хидростатично натоварване
- Отлична стабилност на размерите дори когато обемът се увеличи поради преждевременен контакт с вода. Профилът запазва плътността си
- Отлична адхезия към основата дори в процеса на отливане на бетона, адхезията се увеличава с увеличаване на разширението при контакт с вода.
- Бързо и лесно прилагане чрез просто заковане

**ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ**

Изравнете пресния бетон по протежение на полагане на профила с прав ръб или мистрия. Поставете **WT CONSTRUCTION** върху повърхността на прилагане, предварително почистена от прах и други материали, с предпазната хартия нагоре, след това я отстранете и закрепете профила с предвидените пирони на всеки 15 cm. Връзките на профила се уплътняват челно с топлина (пистолет за топъл въздух) или чрез залепване с VI MASTIC или AKTI-VO 201.

**Как работи**

При контакт с вода, **WT CONSTRUCTION**, може да увеличи първоначалния обем до 5 пъти, като същевременно поддържа плътността и адаптира формата към малките празнини, които често присъстват в бетонните отливки. **WT CONSTRUCTION** осигурява уплътняването на строителните фуги, дори когато са подложени на значително хидростатично налягане.



Препратките към приложения са достъпни на [www.volteco.com](http://www.volteco.com)



**ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ** WT CONSTRUCTION се предлага в следните варианти:  
WT С 20x10 е опакован в картонена кутия, съдържаща 30 м (3 ролки x 10 м.), с пирони за закрепване.  
WT С 25x15 е опакован в картонена кутия, съдържаща 21 м, с пирони за закрепване.  
Продуктите трябва да се съхраняват на сухо място, защитено от слънце и влага.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ** WT CONSTRUCTION не може да се използва като дилатационна фуга.  
WT CONSTRUCTION трябва да се използва върху стени, които са достатъчно дебели, за да гарантират минимално покритие от 8 см двустранно на профила.  
WT CONSTRUCTION трябва да се постави върху повърхностите за нанасяне, като се уверите, че между продукта и повърхността не остава материал.  
Дистанционерите или кофражните шпилки трябва да се поставят на разстояние от хоризонталната равнина, не по-малко от 5÷10 см.  
**МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:** Свържете се с лабораторията Volteco за превантивни тестове при прилагане на продукта в присъствието на вода с висока концентрация на сол.

## ФИЗИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Спецификация   | Стойности                  |
|--|----------------------------|
| Специфично тегло   | 1.02 g/cm <sup>3</sup>     |
| Температура на прилагане                                   | -15°C +50°C                |
| Цвят   | черен                      |
| <b>Особеност</b>   |                            |
| Размери  | 20x10 mm<br>25x15 mm       |
| Експандиране при контакт с вода (7 дни)                    | > 500%                     |
| Хидравлично уплътнение                                     | Без преминаване до 700 kPa |
| Хидравлично уплътнение на 5 mm пукнатина с разширение 100% | Без преминаване до 150 kPa |

**БЕЗОПАСНОСТ** Обърнете се към съответния информационен лист за безопасност

**АВТОРСКО ПРАВО** © Авторско право Volteco S.p.A. - Всички права запазени.  
Информацията, изображенията и текстът в този документ са изключителна собственост на Volteco S.p.A. Те могат да се променят по всяко време без предизвестие.  
Актуализираните версии на тази и друга документация (спецификация, брошура, други) са на [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
В случай на превод текстът може да съдържа технически и езикови неточности.

**ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ** Забележка за купувач/инсталатор:  
Този документ, изготвен от Volteco S.p.A., се предоставя като помощ и насока за купувача/инсталатора. Това не взема под внимание подробностите за всеки отделен оперативен контекст, за който Volteco S.p.A. няма да носи отговорност.  
Това не променя и не разширява задълженията на Volteco S.p.A.  
Тя може да варира и следователно от инсталатора се изисква да актуализира своята информация преди всяко приложение, като се позовава на [www.volteco.com](http://www.volteco.com).  
Техническата/търговската информация преди и след продажбата на търговската мрежа има същата валидност като този документ.