

ACRIPRIMER

АКРИЛЕН ГРУНД НА ВОДНА БАЗА ЗА
ВОДОУПЛЪТНЯВАНЕ И
ПОДОБРЯВАНЕ НА АДХЕЗИЯТА




ACRIPRIMER е готова за употреба смола, под форма на нано-емулция, която се прилага за подобряване на адхезията на покритията **ACRIFLEX** и **ACRIPAINT**, за продуктова линия за структурно възстановяване **FLUECO**, както и за продуктова линия за реновация **SANOSAN**. **ACRIPRIMER** се използва и за импрегниране и подобряване на адхезията на системите **COVERFLEX** за поправка на азбестоцимент. Продуктът се нанася лесно с бояджийска четка или валик. **ACRIPRIMER** е идеален за бетонни повърхности, замазки, зидария, камък, тухли и хоросан.

ПОЛЗИ

Специфични характеристики на продукта:

- ✓ **ЛЕСЕН ЗА НАНАСЯНЕ:** **ACRIPRIMER** се полага бързо и лесно с помощта на бояджийска четка или валик.
- ✓ **ОТЛИЧНО ПРОНИКВАНЕ:** **ACRIPRIMER** прониква дълбоко, дори в най-плътния субстрат, осигурявайки ефикасна консолидация.
- ✓ **СИЛНО СВЪРЗВАНЕ:** силата на сцепване на **ACRIPRIMER** спомага за добрата адхезия на последващите покрития.
- ✓ **ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ** на вода, агресивни разтвори и стареене.
- ✓ **ДИШАЩ:** **ACRIPRIMER** позволява преминаването на водни пари.
- ✓ **БЕЗОПАСЕН:** **ACRIPRIMER** не съдържа разтворители и има ниско съдържание на летливи органични съединения.
- ✓ **ЕФЕКТИВЕН И НА ВЛАЖНА ОСНОВА:** **ACRIPRIMER** е разработен специално за ефективно прилагане върху влажни основи.

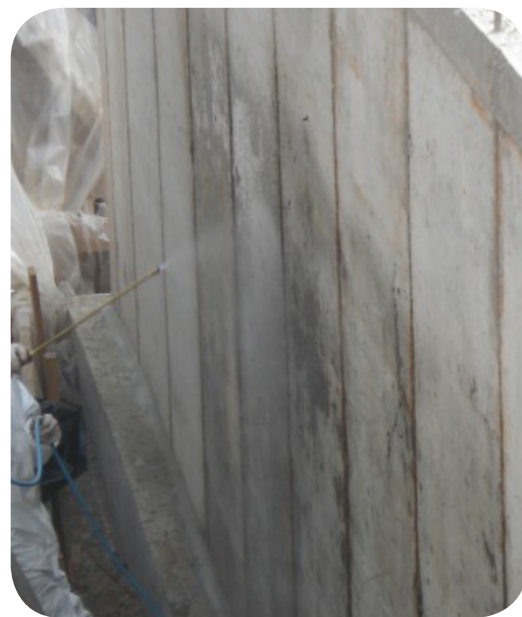

УПОТРЕБА

- ✓ Импрегниране и подсилване на бетон, хоросан, каменна и тухлена зидарии, преди боядисване с **ACRIFLEX** и **ACRIPAINT**.
- ✓ Подобрява адхезията при използване на системата **COVERFLEX** за поправка и консолидиране на азбестоцимент.
- ✓ Подобрява връзката към основния субстрат, при реконструиране и реновиране с продуктите линии **FLUECO** и **SANOSAN**.
- ✓ Може да се използва като подобрител на адхезията със съществуващи акрилни или акрил-стиролни покрития.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

ОСНОВА ОТ БЕТОН, ЗИДАРИЯ И КАМЪК

- Повърхността трябва да бъде здрава и напълно почистена от прах, ефлоресценция, мазни петна и лющещ се, слаб материал. В случай на наличие на мъх или растителност, те се отстраняват с подходящ фунгицид, без съдържание на хлор.
- Преди нанасяне на продукта, всички пукнатини, микропукнатини и неравности по повърхността трябва да се ремонтират с PAVIFIX - двукомпонентен епоксиден, несвиващ се разтвор за бърз ремонт на бетонни настилки. Наситете повърхността с вода под налягане. Преди да ремонтирате основа, изчакайте повърхността да изсъхне напълно. Останала вода трябва да бъде отстранена със сгъстен въздух или парче плат.
- Преди да приложите продукта върху съществуващо покритие, трябва да проверите якостта на свързване на основата (минимална якост на адхезия, измерена с "пул-аут" тест трябва да е 0,5 МПа).

АСБЕСТ - ЦИМЕНТ

- Ако повърхността е здрава и само частично покрита с плесени и растителност или плесени, тя трябва да бъде добре почистена с помощта на специално оборудване, използвайки вода и третирана с биоцид, като се избягва разпространението на влакната в околната среда, а използваната за почистване вода се пречисти.
- Ако по-голямата част от повърхността е повредена или покрита с плесени и растителност, уведомете местния здравен орган и представете подходящ план за възстановяването ѝ. Всяко почистване трябва да се извърши с вода под ниско налягане, като тя се събира в специални контейнери позволяващи изхвърлянето на утайката. Слаби и обрушени части и елементи трябва да бъдат депонирани съобразно правилата за депониране на азбестови отпадъци.
- Винаги работете в съответствие с разпоредбите, свързани с безопасността на работното място, замърсяването на околната среда и депонирането на азбест.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не полагайте продукта върху много горещи основи, при температура под температура от 5°C, мъгла, висока влажност или прогноза за валеж.
- Не разреждайте с разтворители. Не полагайте върху бетон отлят преди по-малко от 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ПРОДУКТА

ACRIPRIMER е готов за употреба и може да се нанася върху бетон, каменна основа и естествени материали.

Преди употреба разбъркайте добре съдържанието на тубата в продължение на няколко минути.

ПРОЦЕДУРА ПО НАНАСЯНЕ

ACRIPRIMER може да се нанася с помощта на четка, валяк или чрез изпръскване върху предварително подготвената основа (по посочен по-горе начин). Нанесете един или два слоя от продукта, в зависимост от нивото на абсорбиране на основата.

След напълно изсъхване на ACRIPRIMER, върху повърхността може да бъде положено защитно покритие.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ACRIPRIMER се предлага в:

- ▶ туби 10 - 20 kg
- ▶ IBC контейнер 1,000 l

При правилно съхранение, в оригиналната опаковка и на сухо място, продуктът запазва характеристиките си за една година.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ВЪНШЕН ВИД	Перлена течност
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО – EN 2811	1.03 kg/l
СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО - ISO 758 TO 110 ° C	8 %
ВИСКОЗИТЕТ - 20° C - EN ISO 3219	10 MPa (rotations/min 100/Spindle RV1)
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца
ОПАКОВКА	10 -20 kg туби – 1000 l IBC контейнери

ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ при 20° C и 65% RH

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20° C	около 30 минути
ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА НОВ СЛОЙ	около 30 – 40 минути, в зависимост от температурата на околната среда и влажността на основата
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН НА ИЗПОЛЗВАНЕ	от +5° C до +35° C
РАЗХОДНА НОРМА	100 до 300 g/m ² на слой, в зависимост от температурата и състоянието на основата