


PRESIDIO SRA

ДОБАВКА ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА СВИВАНЕТО ПРИ ИЗСЪХВАНЕ И ЗА КОНТРОЛ НА МИКРО ПУКНАТИНИТЕ

Специално разработен за работа със смесите с компесиранорно свиване FLUECO

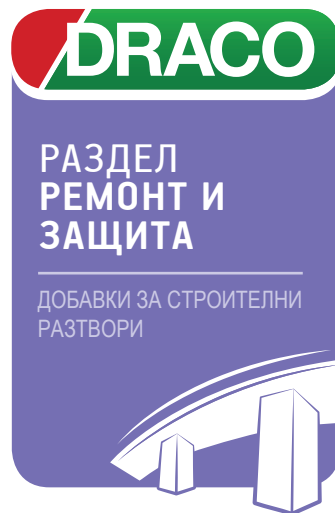

PRESIDIO SRA е течен кюринг, който предотвратява свиването, бързото изпаряване на вода от смесите и осигурява ефективна защита на разтвора, по време на неговото втвърдяване, като по този начин се избягва образуването на пукнатини. Използването на **PRESIDIO SRA** в комбинация с работните смеси на **FLUECO** ви дава възможност за получаване на смеси с компесирано свиване при съхнене на въздух.

ПОЛЗИ

PRESIDIO SRA е течен кюринг, която намалява хидравличното свиване на разтвори и fugи. **PRESIDIO SRA** има следните предимства:

- ✓ Регулира изпаряването на вода и спомага за хидратацията на работната смес
- ✓ Вътрешният механизъм за втвърдяване намалява хигрометричното свиване и позволява по-добро втвърдяване.
- ✓ Предотвратява образуването на пукнатини и осигурява по-голяма издръжливост.
- ✓ Използван в комбинация със строителни разтвори на линията с компенсирани свиване FLUECO, позволявайки реализиране на разширяване в противовес на свиването, дори в случай на зреене на продукта при контакт с околния въздух.
- ✓ Намалява повърхностното напрежение на водата в порите, и по този начин редуцира вероятността от поява на пукнатини при свиване.



СЪВМЕСТИМОСТ

PRESIDIO SRA успешно се използва в комбинация с продуктовата линия на FLUECO с компесирано свиване и air-counteracted expansion: FLUECO 55T, FLUECO 80T, FLUECO 80 T FIBER, FLUECO 80 C, FLUECO 80 C FLOWFIBER, FLUECO 80 C SFR.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

ДОЗИРАНЕ

PRESIDIO SRA като редуктор за свиване се добавя към сместа в доза от 1% от теглото на разтвора. С 20 кг туба **PRESIDIO SRA** е възможно да се добавят 80 торби от 25 кг mortar. Когато температурата е между + 5 и + 10 ° C, е възможно да се използва доза от компонент В, по-ниска от 1%, за да се избегне твърде бързо забавянето на времето за втвърдяване на продукта.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Смесете с поне 80% от специфицираното количество направна вода продукт от серията FLUECO, като го разбъркате за няколко минути в смесващия съд (по-добре мешалка). За смесване на малки количества можете да използвате бормашина с бъркалка. Добавете **PRESIDIO SRA** в препоръчаните дози, като разбърквате, докато се получи гладка смес без бучки.

СЕЗОНИРАНЕ НА БЕТОНА

PRESIDIO SRA acts as an internal curing car. За да се оптимизира работата на продукта дори и в условия на сух климат или повърхности, изложени на вятър или прекомерна радиация, се препоръчва използването на PROBETON CURING N агент против изпаряване на водата и грижа за зрението на бетона, която да се нанася с валяк или с пистолет за пръскане върху повърхността.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

PRESIDIO SRA се доставя пакетиран в следните опаковки:

- 20 литрови туби
- 200 литрови варели
- 1000 литрови IBC резервоари

Ако се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и закрито място, продуктът запазва характеристиките си за една година.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ВЪНШЕН ВИД	Течност
ЦВЯТ	Прозрачен
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО - ISO 758	1,03 kg/l ± 0,03
ХЛОРИДИ	Няма
ОПАКОВКА	Туба от 20 kg - Варел от 200 kg - IBC резервоар от 1000 kg
СРОК НА ГОДНОСТ	12 месеца

ДАНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНО ДЕЙСТВИЕ	Намаляване на хидравличното свиване
ВРЕДНОСТ ЕЕС 88/379	Няма
ГОРИМОСТ	Няма
VOCE DOGANALE	3823/4000/0000/0
РАЗХОДНА НОРМА	1% от теглото на работната смес

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



PRESIDIO SRA, произведен от Draco Italiana SpA, е течена, втвърдяваща добавка, която спомага процеса на зреене и намалява свиването, като по този начин свежда до минимум образуването на пукнатини при използване на продуктите от линията за компресирано свиване на FLUECO. Всички инструкции, препоръки и предпазни мерки дадени от производителя трябва да бъдат спазени. При необходимост от техническа помощ се обърнете към местния представител.

Правно предупреждение - SLCMP версия от дата 01.03.2017

Посочените тук от Draco Italiana s.p.a. технически резултати кореспондират със съответните стандарти.

Моля, проверете дали този лист и съдържащите се в него данни се отнасят за продуктова партида, която ви интересува, или са били заличени от по-късни издания. Ако имате съмнения, проверете дали този формуляр съответства на този, приложен в момента на финализиране на договора за продажба, на адрес www.draco-edilizia.it и / или се обърнете към нашия инженерингов отдел.

Никакъв съвет, предоставен от нас, нито устно, нито писмено по Ваша молба, относно потенциалните приложения на Продуктите, ще бъде обвързващ по договора за продажба или ще се счита за неразделна част от споразумението. Този съвет се основава на нашия опит и на най-добрите налични практически и / или научни познания; като такъв той не е обвързващ за купувача или потребителя. Моля, първо изпробвайте нашите продукти, за да проверите дали те са подходящи за вашата предназначена употреба или приложение; Във всеки случай вие ще бъдете изцяло отговорни за Вашия избор.