

HAGO




Решение за качество



HAGO FUG[®]

ПРОФИЛИ ЗА ФУГИ

Качеството създава приятели

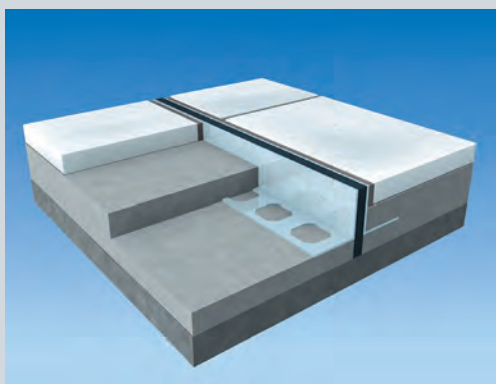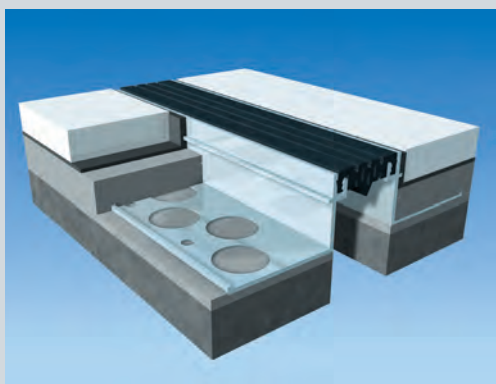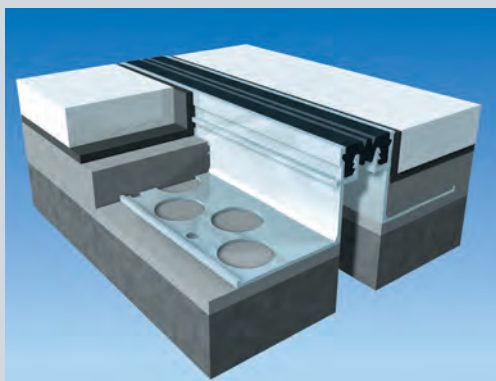

**Интелигентно строителство с високотехнологични
строителни продукти**

Строителството се превърна в комплексен процес. С внедряването на различни строителни материали и технологии, притежаващи различни строителни и физически характеристики, избягването на фуги и пукнатини, придобива изключително важно значение.


Фугите и пукнатините не само, че пре-
чат на външния вид, но и разрушават
в дългосрочен аспект самата сграда.
Уплътняването на фуги и пукнатини
в пода, стените и по фасадата струва
твърде скъпо и не може да се сравнява с
първоначалните инвестиции за здрави,
добре проектирани и правилно използ-
вани деформационни профили. Ние пред-
лагаме на всеки проектант и строителен предприемач
да обърне достатъчно внимание на нашите профили за
фуги (дилатационни фуги) и да не се отказва от съвети-
те на нашите професионални консултанти.
В продължение на повече от 30 години профилите за
фуги на HAGO се предписват от много именити архи-
текти и се приемат със задоволство от строителите.




HAGO

BL

СТАНДАРТЕН ПОДОВ ПРОФИЛ

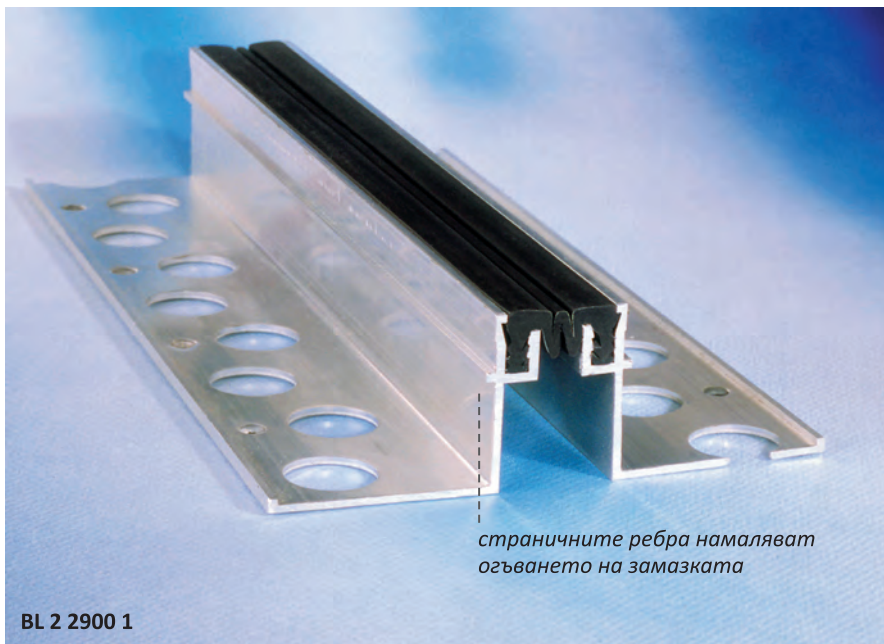

BL 2 2900 1

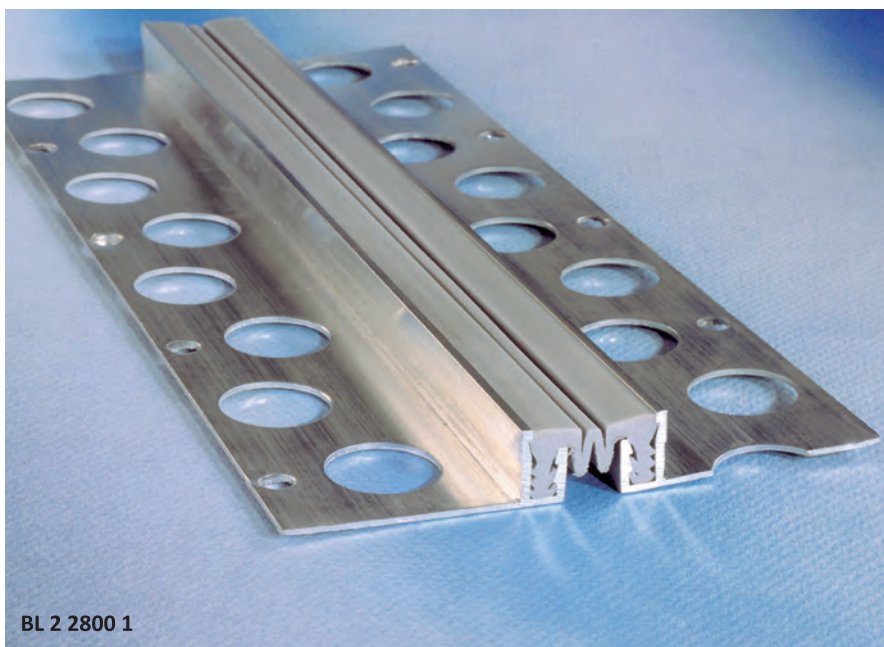

BL 2 2800 1

Област на приложение

За дилатационни фуги в подове, които са покрити с плоскости, плочки, синтетични настилки или килими. Може да се използва при плаващи подове и композитни подравняващи замазки.

Предимства на продукта

Стабилна конструкция. Възможност за смяна на вложката. Двустранни алуминиеви ребра за предотвратяване огъването на замазката.

Натоварване

Леки товарни автомобили с максимално общо тегло 3 тона. Не е подходящ за кари и колички с подемно устройство.

Материал

Екструдирани алуминиеви профили. Еластична вложка от устойчива на стареене пластмаса.

Цветовете на вложката

Светло сив, черен, кафяв

Стандартна дължина

5,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

При плаващи подове е възможно полагането без допълнително фиксиране чрез анкери. Замазката с дебелина 20 mm се нанася върху изолацията. Снабдените с отвори анкерни шини се притискат в пряската замазка и след това се нивелират. При този метод на монтаж се предотвратява шуморазпространението.

Паралелно от двете страни на фугата върху бетона се нанася пласт замазка с ширина около 10cm и профилът се настройва върху нея по височина. След втвърдяването на замазката профилиите се закрепват от двете страни с помощта на анкери през около 40 cm.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO BL, кат.№, монтажна височина, с алуминиеви ребра във вертикалните части на профила. Цвят на вложката доставка и монтаж строго хоризонтално в съответствие с препоръките на производителя.


Кат-№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
BL 2 2900 1	10 mm (±5 mm)	до 30 mm	29 mm	40 mm	125 mm
BL 2 2800 1	10 mm (±5 mm)	до 30 mm	29 mm	14,5 mm	112 mm

HAGO


КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

BS

ПОДОВ ПРОФИЛ – ШИРОК

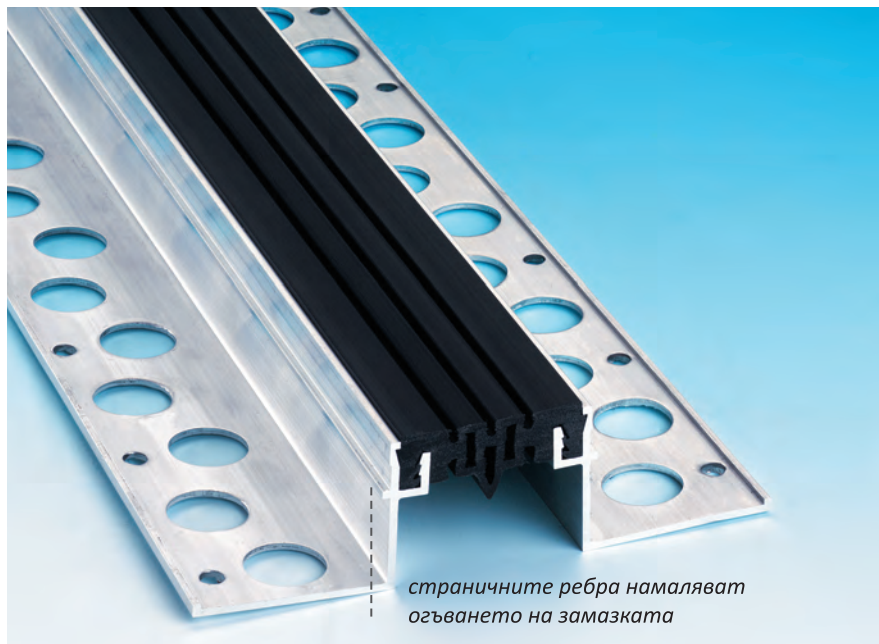

страничните ребра намаляват
огъването на замазката

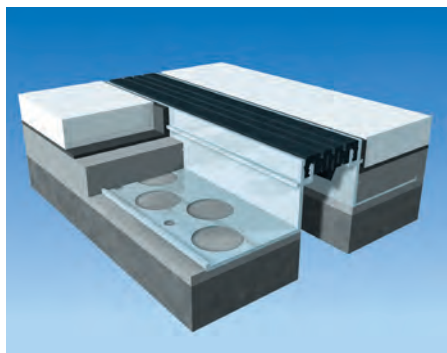

Кат-№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
BS 2 5000 1	14 mm (±7 mm)	до 55 mm	50 mm	40 mm	190 mm

Област на приложение

За дилатационни фуги в подове. Може да се използва при плаващи подове и залепени върху бетона замазки.

Предимства на продукта

Широк диапазон на деформация. Двустранни алуминиеви ребра за предотвратяване огъването на замазката. Възможност за смяна на вложките.

Натоварване

Лекотоварни автомобили с максимално допустимо общо тегло 3 тона. Не е подходящ за движение на кари и колички с подемно устройство.

Материал

Екструдирани алуминиеви профили. Еластична вложка от устойчива на стареене пластмаса.

Цветовете на вложката

Светло сив, черен

Стандартна дължина

5,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

При плаващи подове е възможно полагането без необходимост от допълнително фиксиране чрез анкери. Замазката с дебелина 20 mm се нанася върху изолацията. Снабдените с отвори анкерни шини се притискат в прясната замазка и след това се nivelират. При този метод на монтаж се предотвратява шуморазпространяването.

Паралелно от двете страни на фугата директно върху бетона се нанася пласт от замазка с ширина около 10 cm и профилът се настройва по височина. След втвърдяването на замазката профилите се закрепват с помощта на анкери на разстояние около 40 cm.

Спецификация за поръчка


Профил HAGO BS, кат.№, монтажна височина, с алуминиеви ребра във вертикалните части на профила. Цвят на вложката доставка и монтаж строго хоризонтално в съответствие с препоръките на производителя.

HAGO


КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

B L G

ФУГА С ГЛАДКА ДЕФОРМАЦИОННА ВЛОЖКА - ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИ

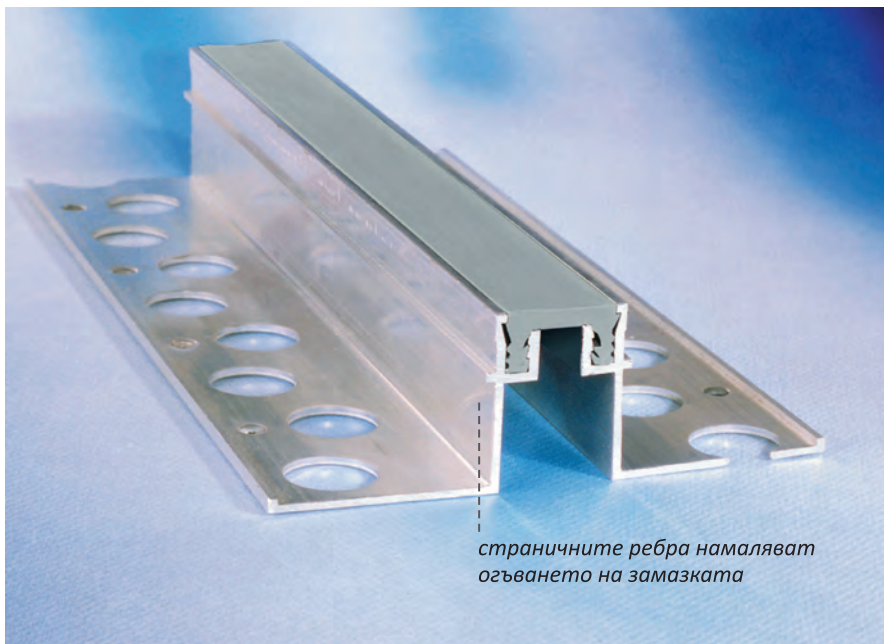

страничните ребра намаляват огъването на замазката

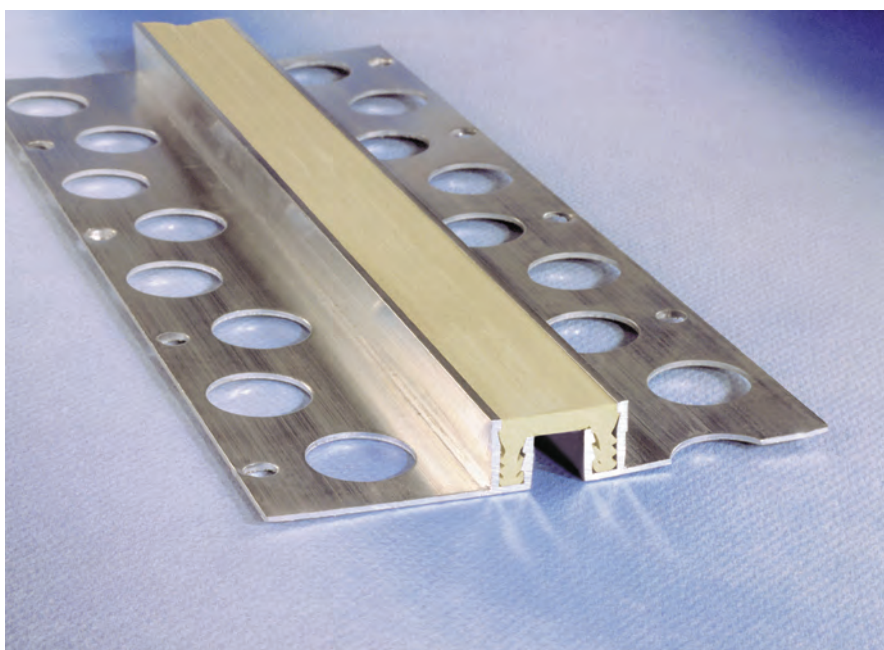

Област на приложение

За дилатационни фуги в подове. Може да се използва при плаващи подове и композитни, подравняващи замазки.

Предимства на продукта

Гладка повърхност, без улеи. За стерилни помещения. Възможност за смяна на вложките.

Натоварване

Леки товарни автомобили с максимално допустимо допълнително тегло 3 тона. Не е подходящ за кари и колички с подемно устройство.

Материал

Екструдирани алуминиеви профили. Вложка от устойчива на стареене пластмаса.

Цветовете на вложката

Светло сив, бежов

Стандартна дължина

5,0 м (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

При плаващи подове е възможно полагането без допълнително фиксиране чрез анкери. Замазката с дебелина 20 mm се нанася върху изолацията. Снабдените с отвори анкерни шини се притискат в пряната замазка и след това се нивелират. При този метод на монтаж се предотвратява разпространяване на шума.

Паралелно от двете страни на фугата директно върху бетона се нанася пласт от монолитна замазка с ширина около 10 cm и профилите се настройват по височина. След втвърдяването на замазката профилите се закрепват с помощта на анкери на разстояние около 40 cm.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO BGL, кат.№, монтаж-на височина, с алуминиеви ребра във вертикалните части на профила. Цвят на вложката доставка и монтаж строго хоризонтално в съответствие с поръките на производителя.


Кат-№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
BS 2 3200 1	6 mm (±3 mm)	до 30 mm	29 mm	40,0 mm	125 mm
BS 2 1450 1	6 mm (±3 mm)	до 30 mm	29 mm	14,5 mm	112 mm

HAGO

КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

TBG

ПЛОСЪК ПОДОВ ПРОФИЛ
– МОНТАЖНА ВИСОЧИНА САМО 20 mm

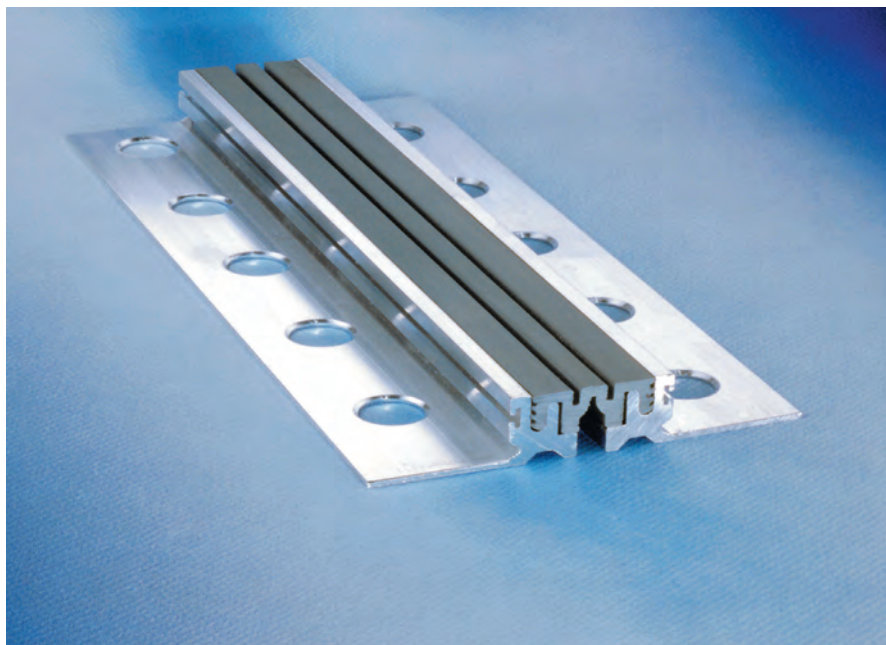

Област на приложение

За дилатационни фуги, специално за подове в промишлени помещения и в гаражи за леки автомобили.

Предимства на продукта

Стабилен профил с минимална монтажна височина.

Натоварване

Леки и лекотоварни автомобили, вилковари с пневматични и плътни гуми с максимално натоварване до 1,5 тона на ос, при контактна повърхност на колелото мин. 150 x 150 mm.

Материал

Стабилен екструдирен профил с щанцовани отвори. Еластична вложка без улеи и вдлъбнатини.

Цвят на вложките

Черен или светло сив

Стандартна дължина


5,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

От двете страни паралелно на фугата се нанася пласт монолитна замазка с ширина около 10 cm (напр. AGRO Icosit KC 220). С помощта на замазка се настройва окончателната височина. Профилът внимателно и плътно се притиска върху пласта от замазка. След втвърдяването на замазката опорните повърхности се фиксират от двете страни с помощта на анкери, понасящи голямо натоварване на разстояние около 30 cm.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO TBG, кат.№, монтажна височина, с алуминиеви ребра във вертикалните части на профила. Цвят на вложката доставка и монтаж строго хоризонтално и здрава връзка в съответствие с препоръките на производителя.

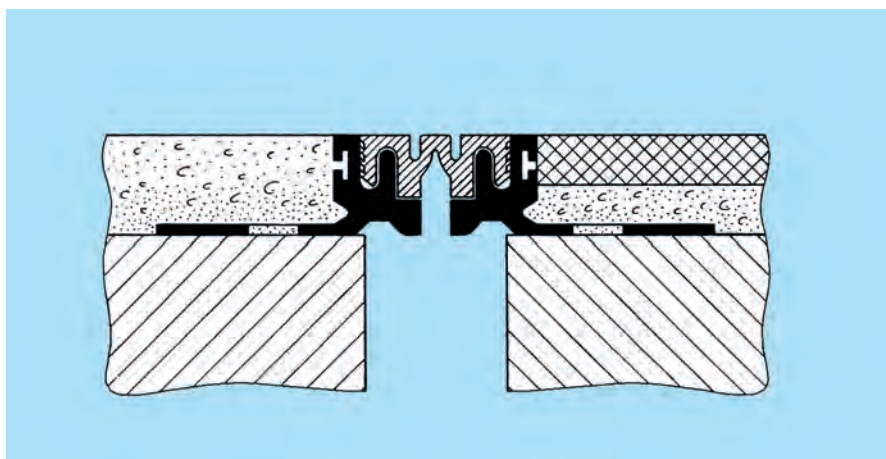

Кат-№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
BS 2 5030 4	8 mm (±4 mm)	до 30 mm	42 mm	20 mm	110 mm
BS 2 5035 4	8 mm (±4 mm)	до 30 mm	42 mm	35 mm	110 mm

GTA-N

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ШАРНИРЕН ПРОФИЛ
ИЗЦЯЛО ОТ АЛУМИНИЙ



Кат-№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
GTA-N 2 1022 1	10 mm (±5 mm)	до 50 mm	ок. 75 mm	22 mm	200 mm
GTA-N 2 1040 1	10 mm (±5 mm)	до 50 mm	ок. 75 mm	40 mm	200 mm

Област на приложение

За дилатационни фуги в подове. Специално се препоръчва при търговски центрове, супермаркети, изложбени зали, болници, обществени сгради, спортни зали и пр.

Предимства на продукта

Благодарение на шарнирното телескопично устройство се осигурява триразмерно компенсиране на преместванията. Поради набраздената повърхност се предотвратява подхлъзване. Гарантира се абсолютна точност на регулиране на височината посредством подвижни цифрове. Лесно инсталиране чрез предварително монтирани при производителя и настроени на среден размер дистанционни държачи.

Натоварване

За вилкови кари с надуваеми и плътни гуми (мин. контактна повърхност на колелото 150 x 150 mm., максимално статично осово натоварване до 1,5 тона).

За Транспортни колички и такива с подемно устройство с гуми от твърда пластмаса (макс. статично натоварване 0,5 тона на ос).

Материал

Многоелементна алуминиева конструкция.

Стандартна дължина

4,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

За изравняване на неравности върху бетона се нанася гладка замазка с ширина около 10 cm (напр. AGRO Icosit KC 220), най-добре за изравняване на нивото на горния ръб на профила.

Профилът трябва да се положи в условие на абсолютно отсъствието на вибрации. Закрепването се осъществява със свързващ анкер, напр. НКА 3MB на разстояния 30 cm. Профилът трябва да е абсолютно прав, като след монтажа се свалят дистанционните държачи.

Спецификация за поръчка


Профил HAGO GTA-N, кат.№, монтажна височина, с набраздена повърхност и телескопична плъзгаща се система. Да се монтира към бетона точно в съответствие с препоръките на производителя по права линия, със здрави връзки.

HAGO

КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

RO

ПРОФИЛИ ЗА ПЛАВНО ПРЕМИНАВАНЕ БЕЗ СЪТРЕСЕНИЯ

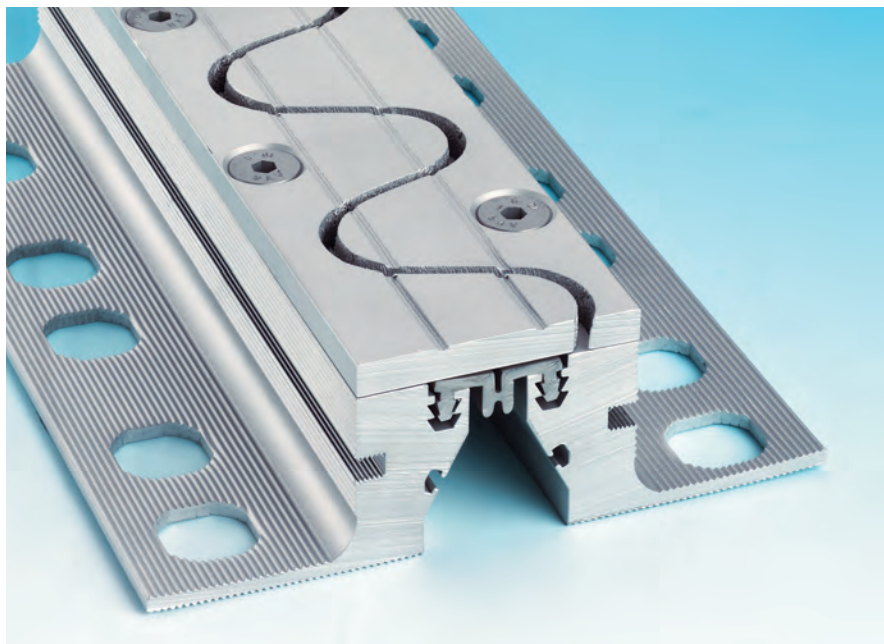

Област на приложение

За дилатационни фуги в подове, върху които има интензивно движение. Много подходящи за супермаркети, изложбени зали, складове, производствени халета, летища, гари и пр.

Предимства на продукта

Профил, който не предизвиква сътресения, когато се преминава върху него, щади околните повърхности (плочки и др).

Натоварване

Тежки камиони, вилкови кари и колички с подемно устройство.

Материал

Алуминиеви профили. Еластична вложка от устойчива на стареене пластмаса. Набразден алуминиев капак върху вложката, с дебелина 8 mm.

Стандартна дължина

3,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)



Съвети за монтажа

За да се осигури здраво закрепване на профилите, устойчиво на натиск и изключващо вибрациите, паралелно от двете страни на фугата, се прави изравняване с ширина 10 cm, с материал на база епоксидна смола, устойчив на натиск. След като материалът свърже, профилът заедно с фабрично изработените помощни дръжки се поставя съосно на фугата и се закрепва към подложката със здрава връзка посредством анкери и винтове (напр. винт Würth M10) през разстояния 30 cm. При полагането на подовата настилка се внимава много точно да се напасва настилка към профила, за да се избегнат повреждания в преходния участък настилка-профил. При монтиране на профилите в магнезитна замазка, частите, които влизат в контакт с магнезитната настилка, се покриват със защитен слой от катранено-епоксидна смола. Безупречна и бездефектна функция може да се постигне само при монтаж в отсъствие на вибрации и използване на здрави анкерни връзки.


Спецификация за поръчка

Профил HAGO RO, кат.№, с набраздена покриваща плоча, състояща се от две части и една непрекъсната шина за анкери – доставка и монтаж строго хоризонтално и със здрава връзка, в съответствие с препоръките на производителя.


Кат.№	Деформация	Ширина на фугите	Горна видна ширина	Монтажна височина	Обща ширина
RO 2 0500 1	6 mm (±3,5 mm)	до 50 mm	65 mm	40 или 50 mm	145 mm
RO 2 0800 1	10 mm (±5 mm)	до 80 mm	85 mm	40 или 50 mm	165 mm
RO 2 1000 1	15 mm (±7,5 mm)	до 100 mm	105 mm	40 или 50 mm	185 mm
RO 2 0200 1	156 mm (±7,5 mm)	до 50 mm	155 mm	20 mm	155 mm

SU

ПРОФИЛИ ЗА СЪСЪХВАТЕЛНИ ФУГИ В ПОДОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

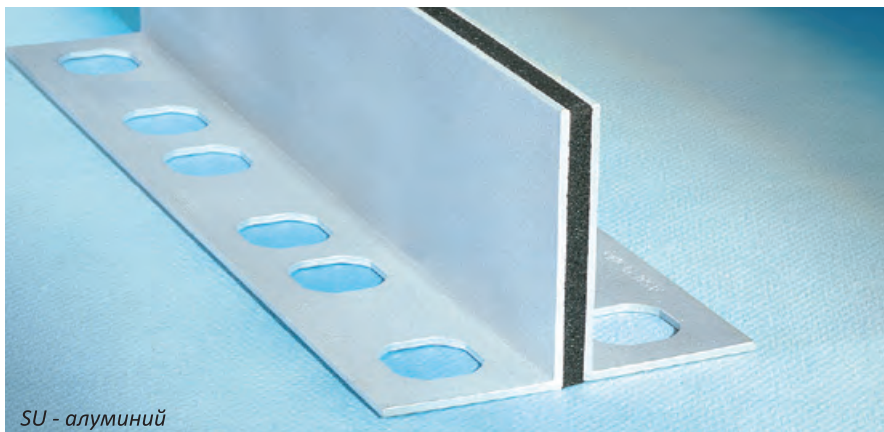


SU - алуминий

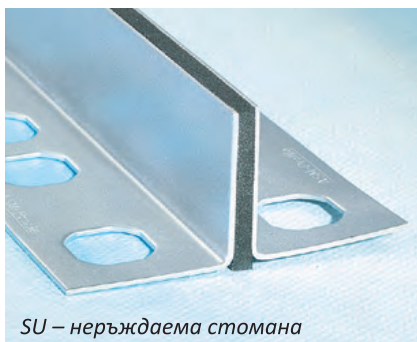

SU – неръждаема стомана



Специално изпълнение с дълго неопреново перо за звукоизолация и замазки с подово отопление

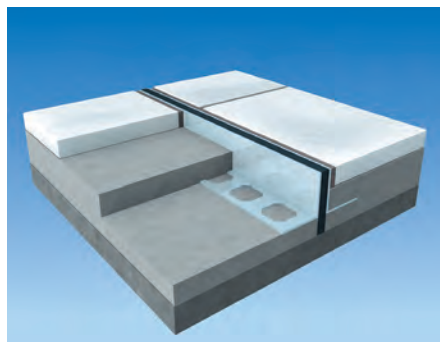

Област на приложение

Профил за температурни и съсхвателни фуги за предотвратяване на пукнатини в подове, покрити с плоскост и плочи и др., особено при използване на вградено подово отопление. Разделя подовите на полетата с цел избягване на напукване в следствие поява на вътрешни напрежения.

Предимства на продукта

Профил за секционирание при настилки от плоскост и плочки за предотвратяване на образуването на пукнатини от вътрешни напрежения. При монтаж в плаващ под служи и като шумоизолиращ профил.

Натоварване

Поради минималната ширина, профилът може да издържи натоварването на камиони, леки автомобили, вилкови кари и колички с подемно устройство.

Материал

Перфорирани профили от алуминий или неръждаема стомана. Неопренова вложка с дебелина 5-10 mm – цвят черен или сив.

Стандартна дължина

Алуминий: 3,0 m
Неръждаема стомана: 3,0 m

Съвети за монтажа

При плаващ под полагането може да се осъществи и без допълнително свързване с анкери. Върху изолацията се нанася замазка с дебелина най-малко 20 mm. След това перфорираните шини за анкери се притискат в прясната замазка и се нивелират. При този метод на монтаж се намалява разпространяване на шума при експлоатация.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO SU, кат.№, монтажна височина mm с mm неопренова вложка - доставка и монтаж строго хоризонтално в съответствие препоръките на производителя.


Кат-№	Материал	Деформация	Ширина на фугите	Горна видима ширина	Монтажна височина
SU 2 1200 2	алуминий	2 mm	до 10 mm	9 mm	20 mm
SU 2 1300 2	алуминий	2 mm	до 10 mm	9 mm	30 mm
SU 2 1400 2	алуминий	2 mm	до 10 mm	9 mm	40 mm
SU 2 1500 2	алуминий	2 mm	до 10 mm	9 mm	50 mm
SU 2 1600 2	алуминий	2 mm	до 10 mm	9 mm	60 mm
SU 2 1210 2	Неръждаема стомана	2 mm	до 10 mm	9 mm	20 mm
SU 2 1310 2	Неръждаема стомана	2 mm	до 10 mm	9 mm	30 mm
SU 2 1410 2	Неръждаема стомана	2 mm	до 10 mm	9 mm	40 mm
SU 2 1510 2	Неръждаема стомана	2 mm	до 10 mm	9 mm	50 mm
SU 2 1610 2	Неръждаема стомана	2 mm	до 10 mm	9 mm	60 mm

Всички SU профили могат да се доставят и с неопренова вложка 10 mm.


HAGO
КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

SU-N

ПРОФИЛИ ЗА ПОДОВЕ ПОДЛОЖЕНИ НА СВИВАНЕ

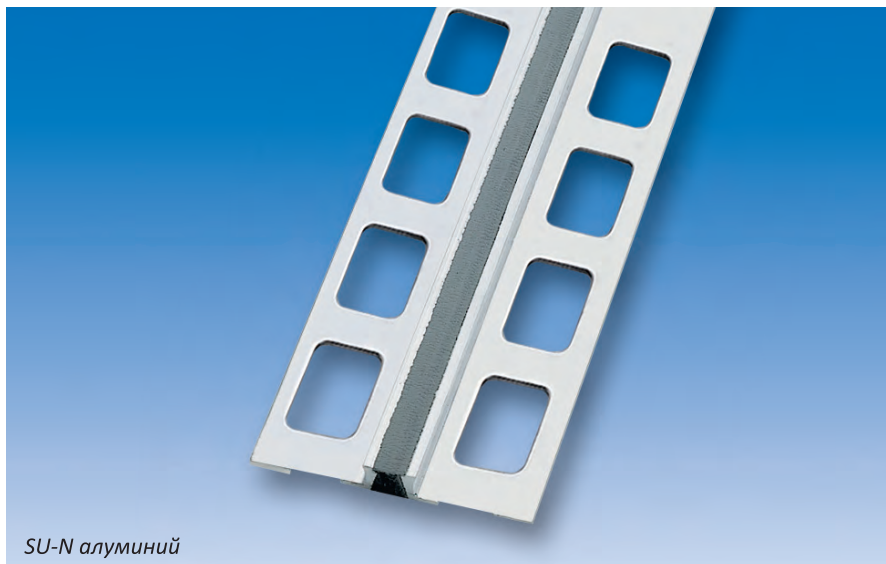

SU-N алуминий

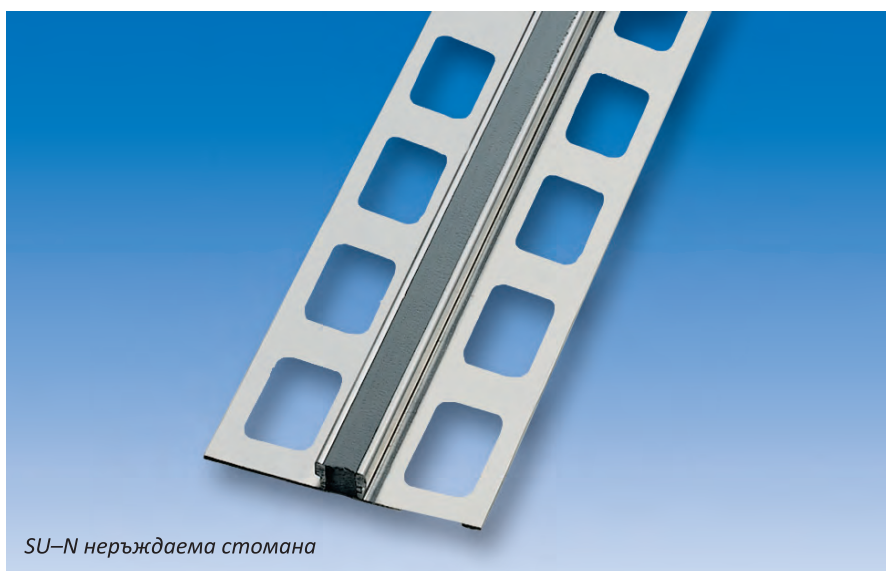

SU-N неръждаема стомана

Област на приложение

Профил за подове обект на свиване, за предотвратяване на пукнатини в подове, покрити с плочки. Служи за секциониране, необходимо при настилки от плоскостности и плочки срещу образуване на пукнатини вследствие вътрешни напрежения.

Предимства на продукта

Профил за секциониране при настилки от плочки за предотвратяване на образуването на пукнатини от вътрешни напрежения.

Натоварване

Поради минималната ширина, профилът може да издържи натоварването на камиони, леки автомобили или колички с подемно устройство.

Цвят на вложките

сив

Материал

Перфорирани профили от алуминий или неръждаема стомана или неръждаема стомана с вложка от етилен-пропилен-диен-каучук

Стандартна дължина

2,5 m

Съвети за монтажа

Опорната повърхност на профила се притиска с в пресния слой лепило за плочки. Плочките се разполагат с нормално разстояние за фуги до профила и се запълват с достатъчно материал за фуги. Челните съединения на профилите или местата на пресичане могат да се запълнят със силикон. Подовата настилка трябва да бъде абсолютно подравнена по височината на профила.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO SU-N, кат.№, с широки опорни повърхности, сив цвят, добре нивелиран да се притисне в лепилото за плочки и плочките да се полагат с достатъчна ширина на фугите между тях. По протежение на профила фугите да се запълнят плътно

Кат-№	Материал	Височина
SU-NA 2 0300 7	алуминий	3,0 mm
SU-NA 2 0450 7	алуминий	4,5 mm
SU-NA 2 0600 7	алуминий	6,0 mm
SU-NA 2 0800 7	алуминий	8,0 mm
SU-NA 2 1000 7	алуминий	10,0 mm
SU-NA 2 1250 7	алуминий	12,5 mm
SU-NA 2 1500 7	алуминий	15,0 mm
SU-NA 2 1850 7	алуминий	18,5 mm
SU-NA 2 2000 7	алуминий	20,0 mm
SU-NA 2 2500 7	алуминий	25,0 mm
SU-NA 2 3000 7	алуминий	30,0 mm


Опаковъчна единица: по 10 бр.
Стандартна дължина: 2,5 m

Кат-№	Материал	Височина
SU-NE 2 0300 7	Неръжд.стомана	3,0 mm
SU-NE 2 0450 7	Неръжд.стомана	4,5 mm
SU-NE 2 0600 7	Неръжд.стомана	6,0 mm
SU-NE 2 0801 7	Неръжд.стомана	8,0 mm
SU-NE 2 1001 7	Неръжд.стомана	10,0 mm
SU-NE 2 1251 7	Неръжд.стомана	12,5 mm
SU-NE 2 1501 7	Неръжд.стомана	15,0 mm
SU-NE 2 2000 7	Неръжд.стомана	20,0 mm
SU-NE 2 2500 7	Неръжд.стомана	25,0 mm
SU-NE 2 3000 7	Неръжд.стомана	30,0 mm

Опаковъчна единица: по 10 бр.
Стандартна дължина: 2,5 m

PDP

ПРОФИЛИ ЗА ПЛОСКОСТИ

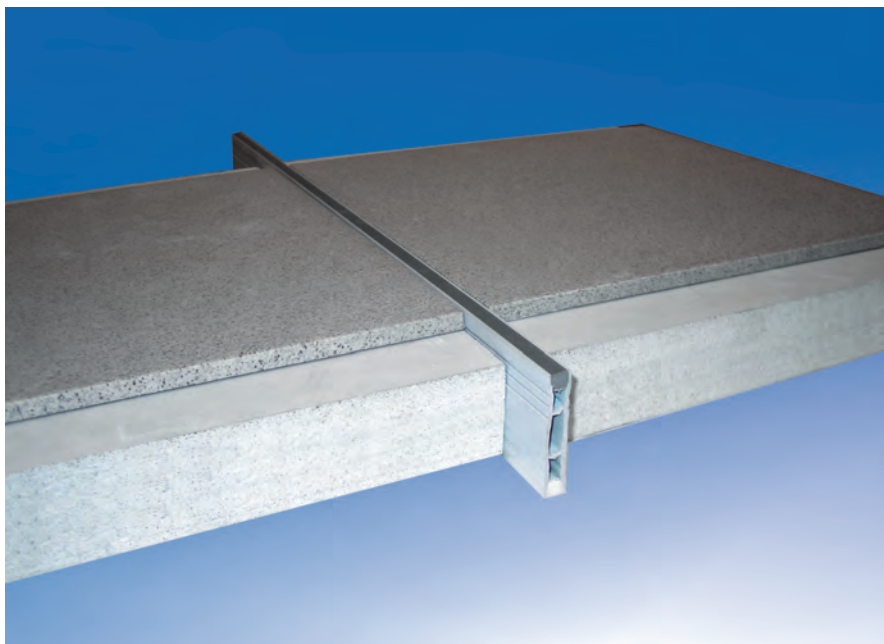

Област на приложение

Деформационен профил за секционирание, свързващи фуги, привидни фуги и дилатационни фуги при големи подови плочи от гранит, мрамор, керамика и пр.

Предимства на продукта

Профил за секционирание при настилки от плоскости и плочки за предотвратяване на образуването на пукнатини от вътрешни напрежения.

Натоварване

Подходящ само при леки натоварвания за вътрешно приложение, колички за покупки, пешеходен трафик.

Недопустимо използване при трафик на електрокари и мотокари и колички с подемно устройство.

Материал

Паралелни профили от твърда пластмаса, свързани с вложки от мека пластмаса.

Цветове

Светлосив и тъмносив на вложката (двуцветен, с възможност за използване от двете страни)

Стандартна дължина

3,0 m

Съвети за монтажа

Профилът се притиска до потъване в пряската замазка, изравнява се и се нивелира точно до необходимата височина на пода. Плоскостите (плочите) от настилката се разполагат до профила с нормално разстояние за фуга и след това тя се запълва с фугирац материал. Челните съединения на профилите или местата на пресичане могат да се запълнят със силикон. Подовата настилка трябва да бъде абсолютно точно нивелирана по височината на профила.

Спецификация за поръчка

Профил HAGO PDP, кат.№, монтаж-на височина цвят, добре нивелиран да се притисне за да потъне в пряката замазка, като плочите да се положат с достатъчна ширина на фугите. По протежение на профила фугите да се запълнят с фугираща смес.


Кат-№		Видима ширина	Монтажна височина
PDP 2 0350 5	двуцветен	9 mm	35 mm
PDP 2 0500 5	двуцветен	9 mm	50 mm

HAGO

КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

EPDM

ПРОФИЛИ ЗА ВИДИМ (АРХИТЕКТУРЕН) БЕТОН

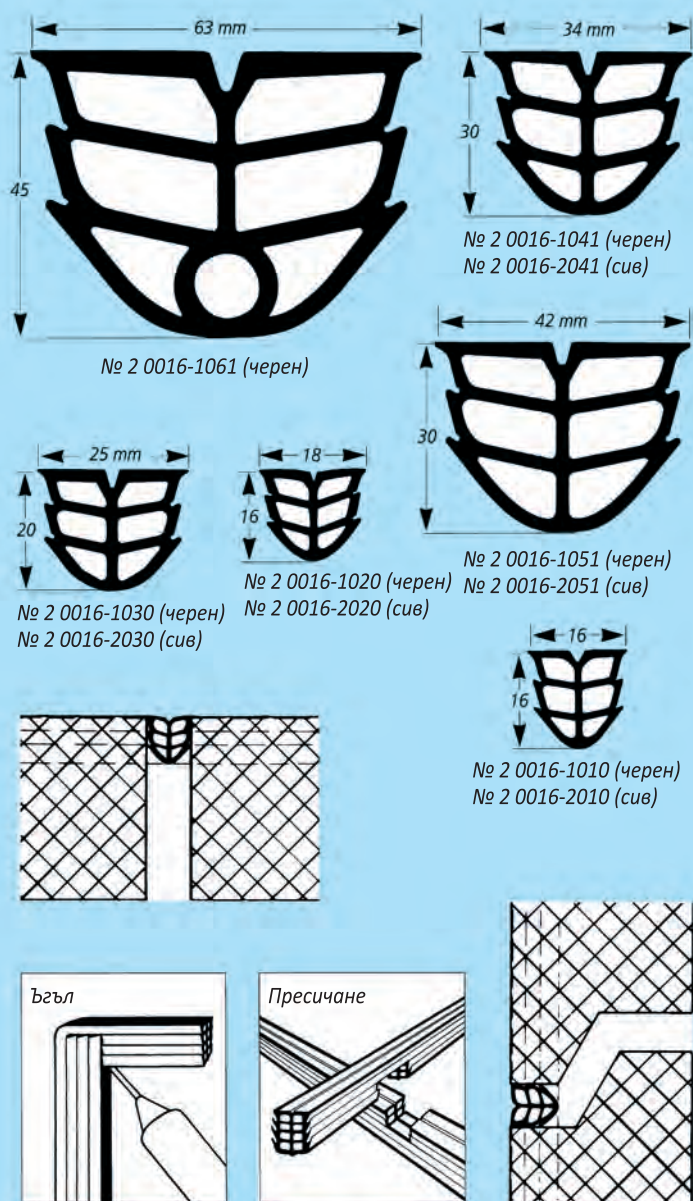

Област на приложение

Профил за запълване на фуги в стени, тавани и фасади, специално за фуги на конструктивни елементи, на готови детайли, фуги в архитектурен бетон и други фуги, имащи конструктивно значение. Подходящ също и при дилатационни фуги във видим бетон.

Профилът е абсолютно устойчив срещу атмосферни влияния и ако фугите не превишават обичайните строителни допуски, гарантира уплътнение срещу дъжд.

Материал

Екструдиран EPDM профил, със специално качество. Профилът има такава форма на сечението, че при притискане да се получи във възможно по-малко степен допир между вътрешните му ребра, гарантирайки голям кинематичен цикъл. Външните уплътнителни ръбове на профила поемат страничния натиск, в следствие създаването се, вкоравяване след монтиране във фугата. V-образният улей улеснява монтажа.

Цвят

По избор черен или сив

Съвети за монтажа

При порести стени на фугите е необходимо да се направи предварително грундиране. Грундът запушва порите и осигурява добра адхезия. Ако стените на фугите са гладки и без пори, и ако движението на фугите е по-малко от +10% от проектната ширина на фугите, грунд не се полага. Докато грундът е все още влажен, профилите се поставят във фугата ръчно.


Каталожен № черен	Каталожен № сив	Идеална ширина на фугата	Ширина на профила	Мин. допустима ширина на фугата	Макс. допустима ширина на фугата	Мин. дълбочина на фугата за монтаж	Тегло на т в kg прибл.	Дължина на рулото в т
EPDM 2 0016-1010	EPDM 2 0016-2010	8 mm	16 mm	7 mm	11 mm	25 mm	0,115	50 m
EPDM 2 0016-1020	EPDM 2 0016-2020	10 mm	18 mm	8 mm	14 mm	25 mm	0,142	50 m
EPDM 2 0016-1030	EPDM 2 0016-2030	15 mm	25 mm	11 mm	19 mm	30 mm	0,238	50 m
EPDM 2 0016-1041	EPDM 2 0016-2041	20 mm	34 mm	15 mm	25 mm	40 mm	0,450	25 m
EPDM 2 0016-1050	EPDM 2 0016-2051	25 mm	42 mm	19 mm	31 mm	45 mm	0,473	25 m
EPDM 2 0016-1061		32 mm	63 mm	25 mm	45 mm	70 mm	1,031	25 m

HAGO

КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

ES-2

ПРОФИЛ ЗА ЗАЩИТА НА ЪГЛИ, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА,
СКОСЕНИ РЪБОВЕ, ЗА ЗАЛЕПВАНЕ СЪС СИЛИКОН

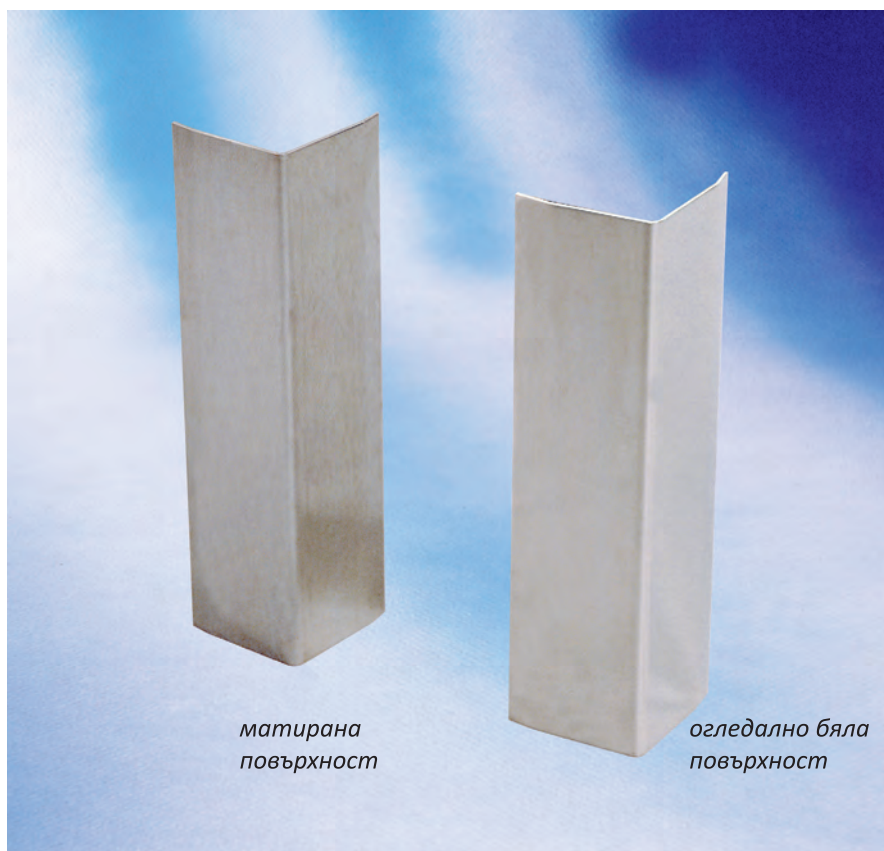

Област на приложение

За защита на ъгли в стени.

Предимства на продукта

Лесно залепване със силикон, много хубава повърхност, защитени с адхезионно фолио. Добър външен вид поради скосените ръбове.

Стандартни дължини


1,5 m, 2,0 m, 3,0 m (дължини по поръчка срещу допълнително заплащане)

Съвети за монтажа

Основата трябва да бъде чиста, суха, обезмаслена и в значителна степен гладка. Върху вътрешната страна на профила се нанася силиконов слой със съответната дебелина, след което внимателно се притиска към ъгъла на стената. Местата на челно съединение отгоре и отдолу също се запълват със силикон. Предпазното фолио се сваля едва след монтажа, (респективно след окончателното почистване).

Спецификация за поръчка

Профил HAGO ES-2, кат.№, неръждаема стомана, със скосени ръбове, повърхност, размер на едната страна, да се залепи със силикон върху предварително подготвената основа в съответствие с препоръките на производителя и челните съединения отгоре и отдолу да се запълнят със силикон. Предпазното фолио да се сваля едва след окончателното почистване.

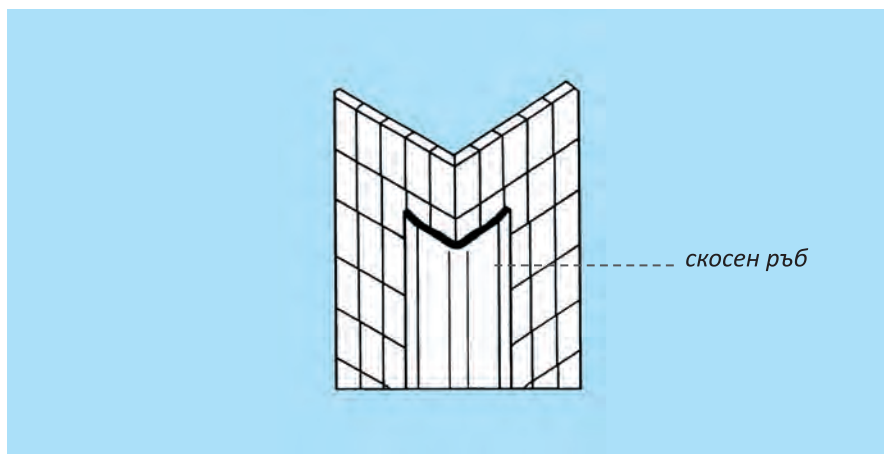

Кат-№	размер на страните	Повърхност
ES-2 2 3003-AK 2	30 x 30 mm	Шлифован, мат 240
ES-2 2 4003-AK 2	40 x 40 mm	Шлифован, мат 240
ES-2 2 5003-AK 2	50 x 50 mm	Шлифован, мат 240
ES-2 2 3004-AK 2	30 x 30 mm	Огледално бял
ES-2 2 4004-AK 2	40 x 40 mm	Огледално бял
ES-2 2 5004-AK 2	50 x 50 mm	Огледално бял

HAGO

КАЧЕСТВОТО СЪЗДАВА ПРИЯТЕЛИ

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Нашите съвети и препоръки се основават на дългогодишен опит.

Поради тази причина клиентите ни и потребителите получават консултации с високо качество, базиращо се на нашата отговорност и познания.

За да могат работниците на място да извършат монтажа точно по нашите указания, всяка доставка е съпроводена с подробни инструкции.


Тези инструкции съдържат информация относно правилното заглаждане, монтажа без предизвикване на вибрации, разстоянията между анкерите, видът на използваните анкери и винтове, изпълнението на челни съединения и подробни указания при използването на магнетитна замазка и лят асфалт.

Въпреки всичко тази инструкция или нашите препоръки в този проспект не Ви освобождават от задължението сами да проверите дали нашите продукти са подходящи за Вашия случай на приложение.

Следствие на новите познания и общия технически прогрес, са възможни технически изменения и промяна на размерите. Ако размерите са от голямо значение за успешния монтаж, молим Ви да се свържете с нас за потвърждение на размерите.

Качеството
доставя
радост

**Други продукти от
програмата на HAGO:**

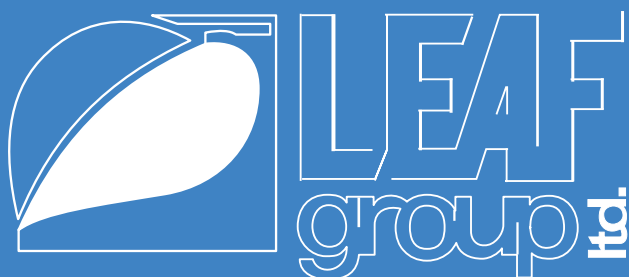

Централен офис:

1404 София, ул. "Луи Айер" 59
тел./факс: 02/ 962 35 16
тел./факс: 02/ 868 01 68

моб.: 0888 93 02 93

e-mail: leaf-ltd@einet.bg
leaf.group@gmail.com
web: www.leaf-group.com