

SiloTreat® WOOD

Хидрофобен импрегнатор за дървени повърхности




SiloTreat® WOOD е импрегнатор за дървесина и изделия от дърво. Предотвратява проникването на вода и други течности (кафе, вино, т.н.) и спомага за лесното почистване на обработените повърхности, като им придава хидрофобни и олеофобни свойства.

SiloTreat® WOOD поддържа добрия външен вид на дървесината, без да нарушава вида и способността ѝ да „диша“, запазва естествения аромат на обработените повърхности, защитава ги от развитие на микроорганизми и ги предпазва от негативните атмосферни влияния.

Не съдържа летливи органични съединения (ЛОС). Приложим в интериор и екстериор.

SiloTreat® WOOD не може да се полага върху лакирани, боядисани или обработени с вакса повърхности, тъй като те не позволяват създаване на химическата връзка на продукта с дървесината.



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ
ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ
ИНТЕРИОРНА ВИДИМА ДЪРВЕСИНА
(ОБЛИЦОВКИ И КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ)
МЕБЕЛИ
НАСТИЛКИ ТИП ДЕКИНГ
ДЕТСКИ КЪТОВЕ ОТ ДЪРВО
ПАРАПЕТИ
ВЕРАНДИ
ЛОДКИ
ЛЮЛКИ
ДРУГИ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете обработването на дървената повърхност със SiloTreat® WOOD, трябва да се уверите, че тя е напълно суха, чиста и обезмаслена!

Влажността на дървесината не трябва да надвишава 18%.

Замърсяванията от прах, мазнини, плесени, гъбички, мъх трябва да бъдат отстранени с подходящи средства, щадящи повърхността.

SiloTreat® WOOD може да бъде полаган след вече използвани тониращи байцове или инсектицидни препарати на водна основа.

РАЗХОДНА НОРМА*

Дърво, изложено на външни атмосферни влияния

100 - 200 мл./м²

Дърво в интериор

50 - 150 мл./м²

* Посочените количества са индикативни, като разходната норма за всяко конкретно приложение зависи от абсорбционната способност на повърхността.

РАЗФАСОВКА



- Бутилка - 250 мл., 500мл., 1 л.
- Туба - 5 л., 10 л.

При прилагане на продукта, температурата на повърхността на субстрата трябва да бъде в границите от +5 °C до +50 °C.

Продуктът не трябва да влиза в контакт с вода от 4 до 6 часа преди, по време и след полагането. SiloTreat® WOOD не трябва да се прилага в условия на валеж или силен вятър.

SiloTreat® WOOD може да придаде леко жълтеникав, свеж цвят на светлата дървесина. Третиране на тъмна дървесина може да доведе до незначително „повдигане“ на цвета.

Оборудването и съдовете, с които се полага SiloTreat® WOOD, трябва да бъдат напълно чисти и сухи!

Тествайте продукта върху незабележим или скрит участък от повърхността или предварително направена мостра.

Преустановете импрегнирането ако забележите несъвместимост между импрегнаторът и повърхността, обект за обработка.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

Препоръчваме SiloTreat® WOOD да се полага чрез пръскане (ръчен пулверизатор или безвъздушна машина) или чрез потапяне (от 30 сек. до 5 мин.). Нанасянето чрез изпръскване е най-подходящо и гарантира, че дървесината ще бъде равномерно и в дълбочина импрегнирана.

Можете да използвате четка или бояджийски валик, но ефектът от импрегнацията ще бъде значително по-кратък.

Нанасяйте продукта без прекъсване в последователни хоризонтални линии отдолу нагоре (за вертикални повърхности, напр. стени) или на зиг-заг (за хоризонтални повърхности, напр. настилки) без да повтаряте.

Хидрофобният ефект се проявява от 4 до 6 часа след нанасянето на SiloTreat® WOOD, като в този период от време, импрегнираната повърхност трябва да е напълно защитена от вода и мръсотия.

Дървесината на смърча, бора и някои други, абсорбират по-голямо количество продукт и остават защитени за по-дълъг период. Неабсорбиращата дървесина от африканските гори, дъбът и други с висока плътност попиват по-малко количество SiloTreat® WOOD, в резултат на което защита е по-краткотрайна.


БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди да пристъпите към употребата на който и да е продукт SiloTreat®, моля прочетете внимателно информацията за безопасно боравене със съответния продукт, токсикологичните характеристики, както и информацията за подходящите начини на транспортиране, съхранение и употреба. Информационният лист за безопасност е наличен при поискване от представител на Лийф Група ЕООД.

НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ



СЪХРАНЕНИЕ*

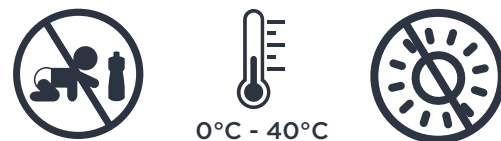

СЪХРАНЯВАЙТЕ НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА!

ДА НЕ СЕ ПРЕЛИВА ИЛИ СЪХРАНЯВА В НЕОРИГИНАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПОДДРЪЖКА И ЗАЩИТА

Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати или гъби върху вече третираната повърхност.

Импрегнираната повърхност се почиства с лек почистващ препарат.

След намаляване на ефекта на импрегнаторът, повърхността може да бъде обработена отново с продукта.

Стъпките за почистването и нанасянето на нов слой импрегнатор са същите, както и при първата обработка.

Лийф Група ЕООД,
тел./факс 02 962 35 16, тел. 02 868 01 68, Мобилен: 0889 099 963
E-mail: office@silotreat.bg
www.silotreat.bg

Лийф Група ЕООД си запазва правото да променя качествата на продуктите и съдържанието на настоящия документ, без предупреждение. Технически съвети, по отношение употребата на продукта, могат да бъдат предоставени от наша страна устно, писмено или чрез тестове. Те се основават на най-доброто от нашите знания. Тези съвети представляват единствено указание и като такива не могат да ангажират отговорността ни. С оглед на това, че използването на продукта е извън нашия контрол и като се има предвид разнообразието от продукти и различните им приложения, потребителите би следвало да проведат предварителни тестове дали продуктът е подходящ за конкретните им нужди. Лийф Група ЕООД отхвърля отговорност за всякакви претенции и гаранции, независимо дали изказани или предполагащи се, и не се очаква да има отговорност за разхода на продукта или неговата пригодност за конкретните нужди (дори и Лийф Група ЕООД да е наясно с такива нужди), или в противен случай Лийф Група ЕООД няма да е отговорна за последващи, индиректни или инцидентни щети от всякакъв вид. Потребителите са длъжни да спазват местното законодателство и ако това е предвидено, да се снабдят с необходимите им документи – лицензи, разрешителни. Моля, обърнете се към наш офис за обслужване на клиенти за да се снабдите с актуални технически спецификации и листове за безопасност по отношение на използването от Вас продукти. в. 09/06.2022