



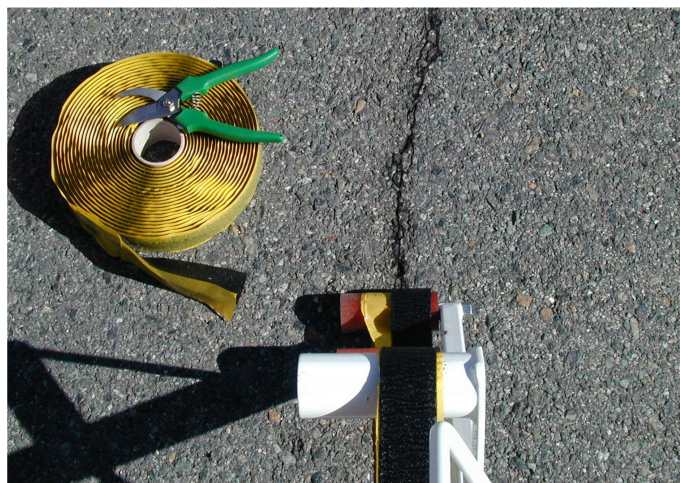


Предварително приготвена, самозалепваща, студено полагаща се битумно-полимерна лента

Stratos

Уплътняването на пътни пукнатини предотвратява проникване на вода и последващо локално слягане, загуба на земна основа, подуване, повдигане или деформация вследствие на замразяване и размразяване, изпомпване на кал, както и други нежелателни явления. Лентата Stratos ARS 2.0 осигурява това допълнително количество битум,

което, когато прониква в зоните на свързване, уплътнява и предотвратява образуването на повреди. Самозалепващата се лента се закрепва към повърхността на настилката под притискащото действие на колесния трафик, запечатвайки двете страни на пукнатината.

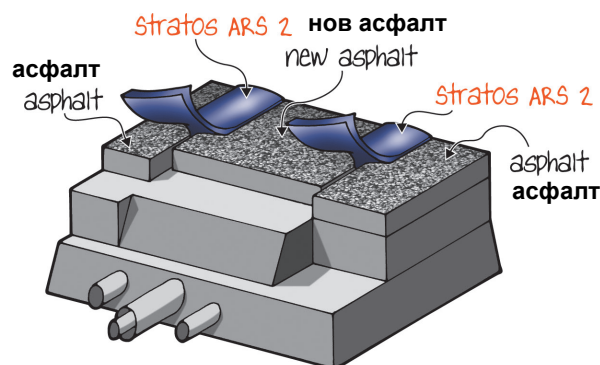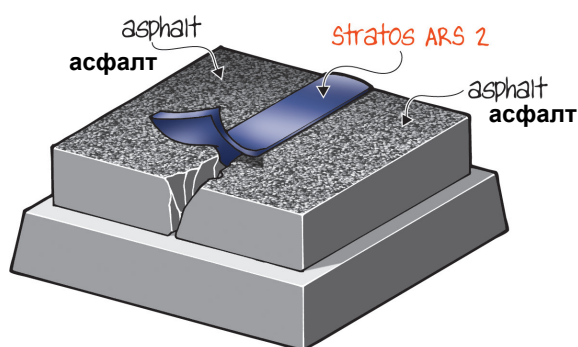

Продуктът


Stratos ARS 2.0 е предварително формована, с екструзия, индустриално приготвена за студено полагане, самозалепваща се, еластопластична фугираща лента, изработена от битум, модифициран с термопластични еластомери тип "SBR".

Използване

Stratos ARS 2.0 Strip може да се използва за:

- Уплътняване и затваряне на фуги или пукнатини, с цел предотвратяване на проникването на вода в основата;
- Свързване и уплътняване на фуги за предотвратяване

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙНОСТ	ИЗПИТВАНЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙНОСТ	ИЗПИТВАНЕ
Дебелина	4 mm	-	Съпр. на протичане при 60°C	0 mm	EN 13880-5
Точка на размекване	> 130°C	EN 1427	Съпр. на плъзгане	> 60 BPN	CNR A. XIX n° 105
Плътност при 25°C	1.34 ± 5% Kg/dm ³	EN 13880-1	Пластичност/якост на удар	75% ± 5%	DIN 1996-19
Проникване на конус при 25°C	22 ± 2 0.1mm	EN 13880-2	Твърдост (по Shore A)	70	ASTM D 2240
Еластичност при 25°C	6 ± 2 0.1mm	EN 13880-3			

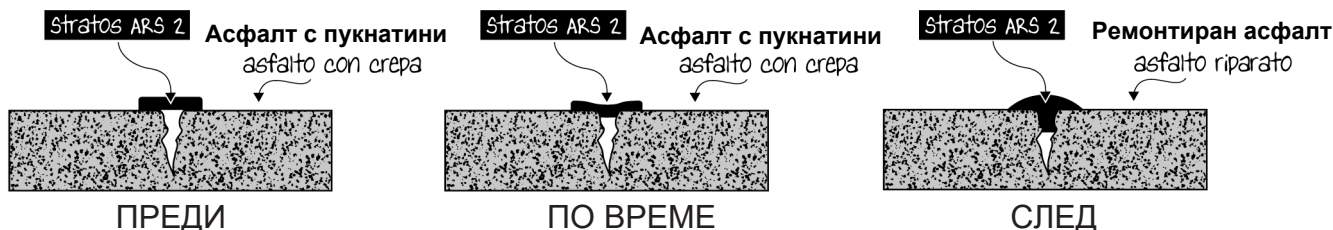

повреди в битумната смес и появата на пукнатини.

■ Свързване и уплътняване на пътни настилки в една равнина след ремонт и/или дейности по поддръжка, като ремонт на фуги между нови и стари настилки операции по окабеляване, полагане на канализация или технологични системи;

■ Свързване на различни ръбове образувачи прекъсване на пътната настилка, между битумната смес и трамвайни линии, бетонни елементи (като бордюри и водосборни решетки), очертанията на функционални елементи като шахти и капаци за отводнителни канали.

Описание

Stratos ARS 2.0 е модифицирана битумна лента, предварително формована, разработена за ефективно затваряне и уплътняване на пътни пукнатини и за предотвратяване на проникването на вода до земната основа на пътя.

Лентата Stratos ARS 2.0 залепва и свързва по стабилен и окончателен начин към асфалт и всички други строителни материали. Материалът се моделира и се избутва дълбоко в пукнатини от движението на трафика, като по този начин образува цялостно уплътнение.

Процедури за подготовка и инсталиране

Повърхностите трябва да бъдат гладки, сухи, обезмаслени и без прах. Лентата Stratos ARS 2.0 се поставя върху пукнатината или фугите с помощта на машината за инсталиране **stratos** и се притиска здраво на място от последващо движение на колесния трафик.

Stratos ARS 2.0 е подходящ за пукнатини с ширина до 20 mm, но пукнатини, по-големи от 10 mm (и по-малки от 20 mm), трябва първо да бъдат запълнени с битумен продукт или подобен одобрен материал, преди полагането на Stratos.

Инструкции за полагане

След почистване на фугата и нанасяне на грунда, използвайте машината за нанасяне **Stratos**, като позиционирате **Stratos** централно върху фугата или пукнатината.

Продуктът ще бъде валиран от трафика.

Съхранение и срок на годност

Качеството и характеристиките на материалите остават непроменени за много дълго време.

Въпреки това е най-добре да използвате продукта в рамките на 12 месеца. За правилно съхранение най-добре е сухо, покрито място при температура между +5°C и +40°C.

Продуктът не се влияе от замръзване.

Размери и Опаковка

Стандартна дължина: 25 - 20 m

Стандартна дебелина: 3 - 4 mm

Стандартна ширина: 30 mm - 40 mm - 50 mm - 100 mm.

Други размери и профили по заявка. Рулата се позиционират в кутия с вътрешни ядра.

За допълнителна информация вижте Информационния лист за безопасност. Цифрите, показани в тази листовка на продукта, могат да варират в рамките на толеранс от +/-5%. Производителят си запазва правото да променя характеристиките на продукта по всяко време без предизвестие.